


**DOGA 316**

Kombinerad torkarmotor/ växelmodell

316.2711.2B.00

12Vdc 3,4A 2NM 38RPM E30 SHAFT

- Höga startmoment
- Låg ljudnivå
- Kompakt

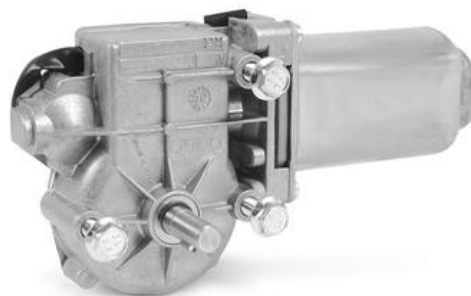

## Produktbeskrivning

Serie 316 är en kombinerad torkarmotor- och snäckväxelmodell med små inbyggnadsmått i förhållande till uttaget moment. Angivna data gäller vid kontinuerlig drift, S1.

IP40 är standard kapslingsklass.

**TEKNISK DATA**

<b>Axeldiameter</b>	9 mm
<b>IP-klass</b>	IP40
<b>Material Kugghjul</b>	Plast
<b>Matningsspänning</b>	12 V DC
<b>Max. moment</b>	10
<b>Momentkurva</b>	56
<b>Nominell hastighet</b>	38 rpm
<b>Nominell ström</b>	3,4 A
<b>Nominellt moment</b>	2
<b>Ström max</b>	12 A
<b>Vikt</b>	0,9 kg