Box 1011, 573 28 Tranås, Sverige
Tel 075-242 44 00 | info@oemmotor.se | oemmotor.se

STEGMOTOR FL28STH

2-fas hybridstegmotor ramstorlek 28mm

FL28STH32-0674UEN
FL28STH32-0674B-UEN prep. for E4P enc.

- Kompakt
- Förberedd för encoder
- Lång livslängd
- *Lagervara

Produktbeskrivning

Steghybridmotorn från Fulling finns i många utförande, och denna variant FL28STH mäter 28mm i ramstorlek och alltså Nema 11 fläns. De varianter som finns på lagerhyllan är förberedda för encoder, vilket gör att man lätt kan bygga ett system med bra återkoppling.
Med de kompakta måtten är den perfekt för medicinska applikationer, industriautomationer osv.

TEKNISK DATA

Fasström	0,67 A
Frontstorlek	28x28
Hållmoment	0,05884
Induktans	3,4 mH
Längd	32 mm
Resistans	5,6 Ω
Stegvinkel	1,8 °
Tröghetsmoment	9 g.cm²
Vikt	0,11 kg

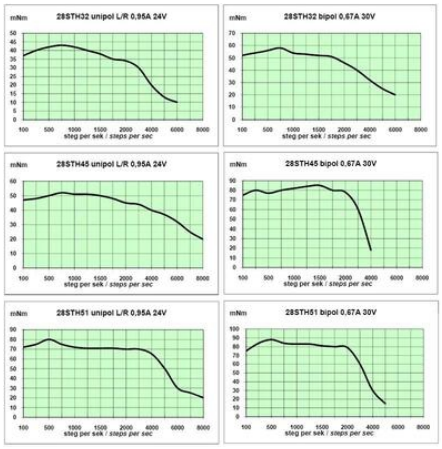

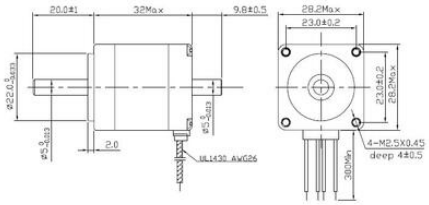



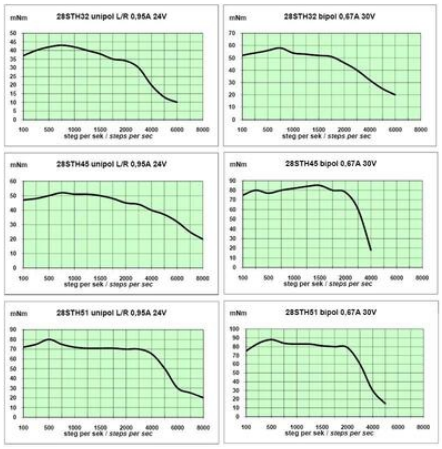
mNm
28STH32 unipol L/R 0,95A 24V
steg per sek / steps per sec
mNm
28STH32 bipol 0,67A 30V
steg per sek / steps per sec
mNm
28STH45 unipol L/R 0,95A 24V
steg per sek / steps per sec
mNm
28STH45 bipol 0,67A 30V
steg per sek / steps per sec
mNm
28STH51 unipol L/R 0,95A 24V
steg per sek / steps per sec
mNm
28STH51 bipol 0,67A 30V
steg per sek / steps per sec


SVART
BLK
GRÖN
GRN
M
RÖD
RED
BLÅ
BLU