
Box 1011, 573 28 Tranås, Sverige
Tel 075-242 44 00 | info@oemmotor.se | oemmotor.se

ERDI-SERIEN

Solenoid

ERDI15
Push/ Pull 5mm

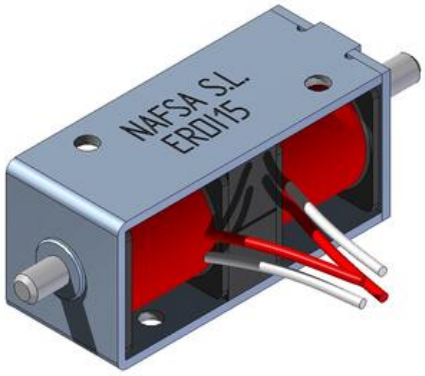

- Reversibel bistabil
- Möjlig att få kundanpassad
- Behåller sin position utan energiförbrukning


Produktbeskrivning

Denna solenoid typen har två vilopositioner, slagrörelserna från en position till den andra görs av en polariserad elektrisk signal. Kolven "hålls" i varje ände av slagposition med permanentmagneter.


TEKNISK DATA

Driftcykel	33 %
Effekt	9 W
Funktion	Tryck/Drag
IP-klass	IP00
Isolationsklass	E (120°C)
Slaglängd	5 mm
Spänning DC max	12 V
Spänning DC min	6 V
Spänningstyp	DC
Vikt total	40 g

Force-stroke Curve (F-S)

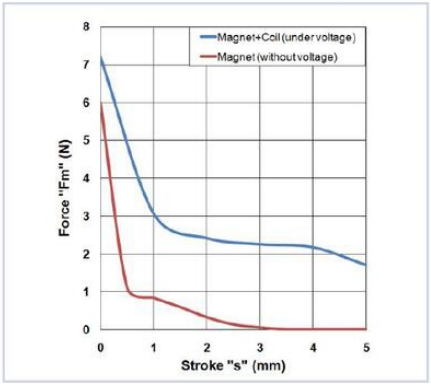

Dimensionnal drawing:

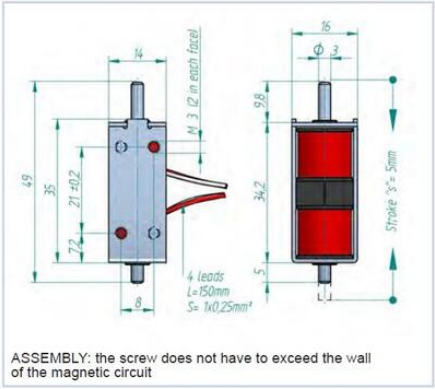

ASSEMBLY: the screw does not have to exceed the wall of the magnetic circuit