




KUGGREM AT

Kuggrem AT5, AT10

0225AT5

TB SLEEVE PU/ L 0225mm/ AT5pitch

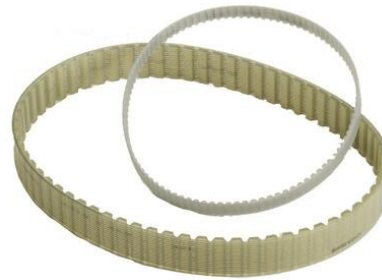

- Polyuretan med stålkord som standard
- Hög effektöverföring och positioneringsnoggrannhet
- Bra resistivitet mot olja, bensin och vissa kemikalier

Produktbeskrivning

AT är en utveckling av T med klart högre effektöverföring och bättre positioneringsnoggrannhet.


Stålkord med hög tillåten dragkraft samt att tillhörande hjul kan tillverkas med "noll" lucka (minimalt flankspel mellan rem och hjul), vilket gör AT lämplig i applikationer med krav på bra positionering i reverserande drifter.

Polyuretan är renare än gummi remmen och används med fördel i livsmedels eller medicinska utrustningar.


TEKNISK DATA

Antal tänder	45 st
Kuggdelning/Pitch	5 mm
Längd	225 mm
Material	Polyuretan
Profil	AT5
Standardbredd	6 mm, 10 mm, 16 mm, 25 mm

Kuggrem AT5



Kuggrem AT10



Kuggrem AT5



Kuggrem AT10

