

KUGGREM STS

S2M, S3M, S5M, S8M & S14M

0360S2M

KUGGREM L 360MM/S2M

- Chloroprene gummi med nylonväv på kuggsidan
- Glasfiberkord
- Bra positioneringsnoggrannhet



Produktbeskrivning

Kuggrem för mindre till medelstora drifter där hög effekt överförings önskas. STS profilens utformning ger låga vibrationer (polygon effekt) och låg ljudnivå. Glasfiber kord för god flexibilitet och lång livslängd.



Remmen finns i två utföranden Standard och Hög effekts utförande (HP).

Hög effekts remmen är även som standard i CLEAN belt utförande, en tätare väv som minskar fällning av gummistoft samt har en lägre ljudnivå än standard remmen


TEKNISK DATA

Antal tänder	180 st
Dubbeltandad	Gummi
Kuggdelning/Pitch	2 mm
Längd	360 mm
Material	Gummi, Polyuretan
Profil	S2M
Standardbredd	4 mm, 6 mm, 9 mm
Temperaturområde	Gummi -30°C till +90°C, Polyuretan -30°C till +70°C


Kuggrem S1,5M

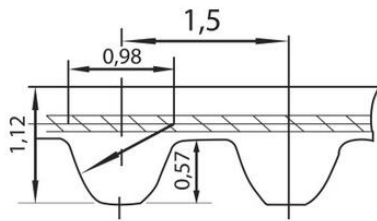


S2Mi gummi




DS2Mi gummi




S3Mi gummi




DS3Mi gummi




S2Mi Polyuretan




S3Mi Polyuretan




STS S4,5M



STS DS4,5M





STS S5M





STS DS5M



Kuggrem S8M & DS8M




Kuggrem S14M & DS14M




Kuggrem S1,5M

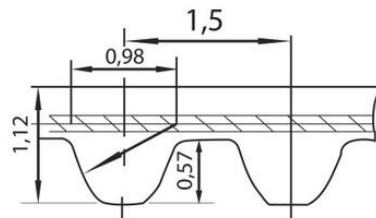


S2Mi gummi




DS2Mi gummi




S2Mi Polyuretan




S3Mi gummi




DS3Mi gummi




STS S4,5M




STS DS4,5M



STS S6M





STS DS6M



S3Mi Polyuretan

Kuggrem S8M & DS8M



Kuggrem S14M & DS14M

