

## KUGGREMSHJUL H

Kuggremshjul H med delning 12,7 mm

0014H075

Kuggremshjul H 75

- Standard är förborrade eller taper-lock
- Kan även fås kundanpassade
- Kuggremshjul H kan bearbetas




### Produktbeskrivning


Kuggremshjul för H remmar

## TEKNISK DATA


<b>De</b>	55,22 mm
<b>Df</b>	64 mm
<b>Dm</b>	40 mm
<b>Dp</b>	56,59 mm
<b>F</b>	26,4 mm
<b>Figur</b>	6F
<b>L</b>	40 mm
<b>Profil</b>	H
<b>Tandantal z</b>	14 st
<b>Vikt</b>	0,58 kg

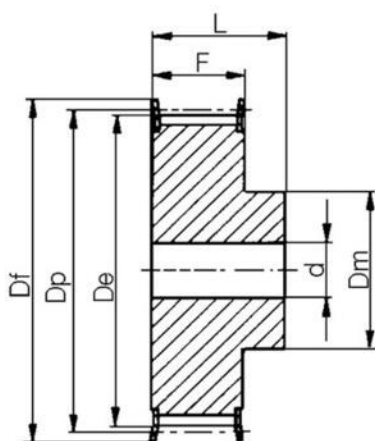


**6F**

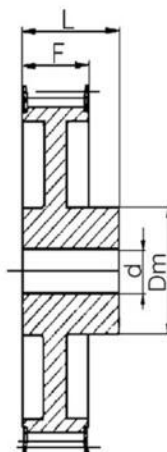


**6WF**

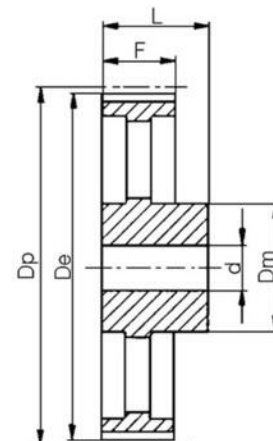


**6A**

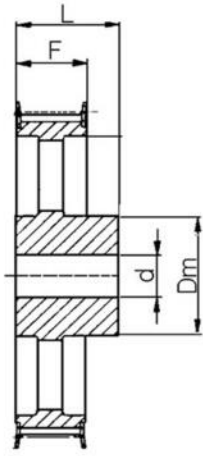


**6AF**

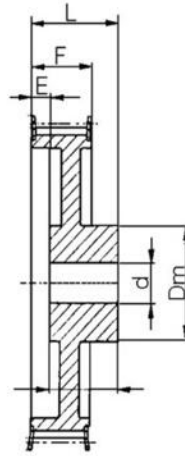


**6CWF**

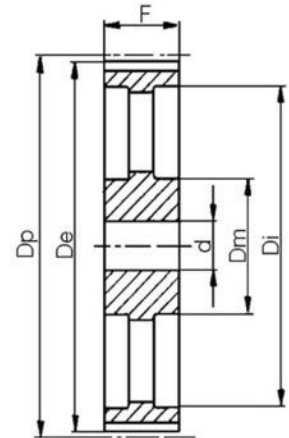

**10A**

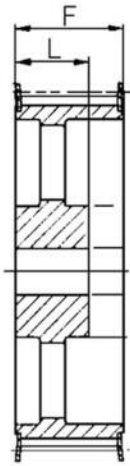

**11AF**

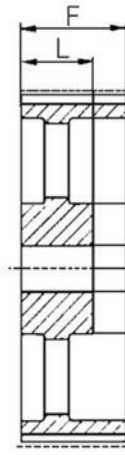

**11A**