Box 1011, 573 28 Tranås, Sverige
Tel 075-242 44 00 | info@oemmotor.se | oemmotor.se

HÖGPRESTANDAKOPPLING SHR-29

Högprestandakoppling

SHR-29C-10X10
Sungil axelkoppling SHR



- Reducerar vibrationer
- Reducerar ljud
- 5,7 – 11,4 Nm, upp till rpm 21 000
- Temp.område. -20°C - +80°C
- REACH & RoHS godkänd

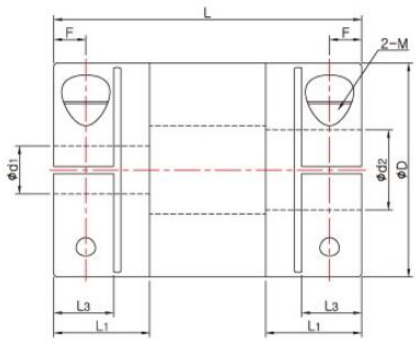
Produktbeskrivning

Högprestandakoppling med gummi lamell (HNBR).
Lämpar sig väldigt bra i Tex. linjärenheter, tysta miljöer m.m

Axelhål i tum och kilspår finns att fås vid förfrågan.

TEKNISK DATA

Axiell förskjutning	0,3 mm
D	28,8 mm
d1	10 mm
d2	10 mm
F	3,7 mm
L	35 mm
L1	11 mm
L2	7,2 mm
Parallellförskjutning	0,2 mm
Vikt	34 g
Vinkelavvikelse	1,5 °


L
F
F
2-M
Φd1
Φd2
ΦD
L3
L1
L3
L1