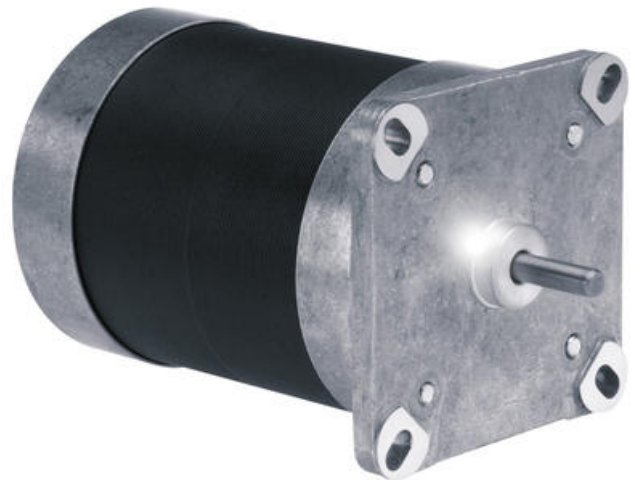


ROBASE

Synkronmotor

ROBASE 86.4

- Exakta start och stopp
- Lång livslängd
- Flertal växelalternativ
- CE-godkänd

**PRODUKTBESKRIVNING**

Synkronmotor med konstant varvtal oberoende av belastning.

Fördelaktiga egenskaper för motorn är exakta start och stopp, exakt varvtal och hållmoment.

Kapslingsklass IP40 och isolationsklass F som standard. Motorn är kullagrad med högttemperaturslager.

Tillval: Spänning från 24V AC upp till 600V AC, lindning anpassad för kortidsdrift och IP55.

TEKNISK DATA

Axeldiameter	5 mm
Diameter	65 mm
Frekvens	50/60 Hz
Ineffekt	68/56 VA
IP-klass	IP40, IP55
Isolationsklass	F 155°C
Kondensator	-
Matningsspänning	0,28 V DC
Matningsspänning	3x400 V AC
Moment	28/18 Ncm
Ström	170/140 mA
Uteffekt	29/23 W
Varvtal	1000/1200 rpm

PLANETARY GEARS

max. 3 - 50 Nm
i = 4:1 - 100:1
output shaft 8 - 14 mm
for motors up to 100 W



» > more

SPUR GEARS

max. 6 - 12 Nm
i = 5:1 - 133:1
output shaft 8 - 12 mm
for motors up to 30 W



» > more

WORM GEARS

max. 5 - 12 Nm
i = 2.5:1 - 100:1
axis spacing 31 mm
for motors up to 50 W



» > more

FLAT GEARS

max. 10 - 27 Nm
i = 50:1 - 158:1
output shaft 8 - 15 mm
for motors 20 - 50 W



» > more

ONE TECHNOLOGY
BOUNDLESS POSSIBILITIES



STANDARD
conventional shafts
output shaft

POWER
low noise variants
conventional shafts
conventional shafts
conventional shafts

REDUCED
output shafts
conventional shafts
conventional shafts
conventional shafts

ELECTRIC
output shafts
conventional shafts
conventional shafts
conventional shafts

HYDRAULIC
output shafts
conventional shafts
conventional shafts
conventional shafts