




DOGA 316

Kombinerad motor/ växelmodell

316.2761.2B.00

12Vdc 3,4A 2NM 38RPM E30 SHAFT

- Höga startmoment
- Låg ljudnivå
- Kompakt

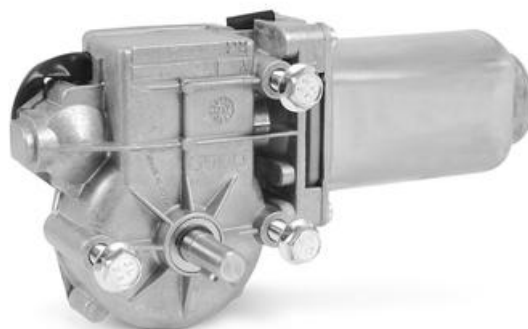

PRODUKTBESKRIVNING

Serie 316 är en kombinerad motor- och snäckväxelmodell med små inbyggnadsmått i förhållande till uttaget moment. Angivna data gäller vid kontinuerlig drift, S1.

IP40 är standard kapslingsklass.

TEKNISK DATA

Axeldiameter	9 mm
IP-klass	IP40
Material Kugghjul	Plast
Matningsspänning	12 V DC
Max. moment	10 Nm
Momentkurva	56
Nominell hastighet	38 rpm
Nominell ström	3,4 A
Nominellt moment	2 Nm
Ström max	12 A
Vikt	0,9 kg