

SERVOSYSTEM MED BORSTLÖS SERVOMOTOR Ø40-60MM 48V 30-200W

Kompakt Servomotor

R2GA06010F

- Puls styrning
- Extremt kompakta
- 17 bitars pulsgivare
- Hög IP klass IP67



PRODUKTBESKRIVNING

DC servosystem med borstlös motor i effektstorlekarna 30-200 W.
Mycket hög precision och prestanda.

TEKNISK DATA


Axeldiameter	8 mm
Frontstorlek	60x60
IP-klass	IP67
Längd	58,5 mm
Matningsspänning	48 V DC
Max. moment	1,13 Nm
Nominell hastighet	3000 rpm
Nominellt moment	0,318 Nm
Omgivningstemperatur till	40 °C
Vikt	0,71 kg



R2 Servo Motor High Efficiency and Low Ripple (Medium Inertia)

[illegible]

■ Servo Amplifier

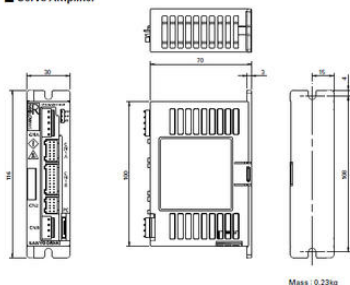

Mass : 0.23kg