


SPLINESAXEL LF

Splinesaxlar

LF30-

- Hög belastningskapacitet i radiell och vridande riktning
- Hög prestanda i krävande miljöer
- Tystgående och snabb
- Långa underhållsintervall

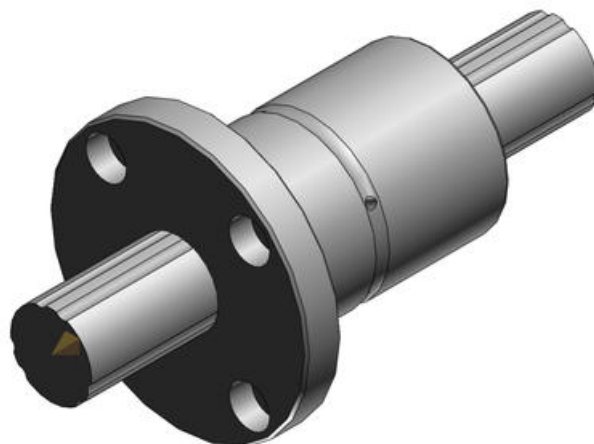

PRODUKTBeskrivning

Momentkulbussning LF har, beroende på storlek, 2 till 3 löpspår inslipapde i axeln.

TEKNISK DATA

Dynamisk last	20,5 kN
Längd	80 mm
Statisk last	34 kN
Ytterdiameter	47 mm