

## FENAFLEX FLEXIBEL KOPPLING

Flexibel axelkoppling

FF040F

Fenaflex koppling 040 F för TL1008

- Enkel tidsbesparande installation
- Klarar stora avvikelser
- Kopplingsdäck i standard eller Atex
- Taper Lock® och förborrade flänsar
- Enkel inspektion för att underlätta underhåll



### PRODUKTBESKRIVNING

Fenaflexkopplingar är mycket elastiska, smörjfria kopplingar som tål stora förskjutningar i alla plan samt erbjuder enkel installation, - motor och maskin förblir ostörda medan däcket byts.

Kopplingsdäck finns i standard och FRAS (Fire Resistant Anti Static) konstruktion.


Fenaflexkopplingen har också utmärkt stötdämpande egenskaper och minskar samtidigt vibrationer och oscillationer.

Fenaflex klarar stora avvikelser 4° vinkel, upp till 6 mm parallellt och 8 mm axiell.

ATEX godkänd.

### TEKNISK DATA

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| <b>A</b>                    | 104 mm |
| <b>Bussning</b>             | 1008   |
| <b>C</b>                    | 82 mm  |
| <b>E</b>                    | 22 mm  |
| <b>Hållaxeldiameter max</b> | 25 mm  |
| <b>J</b>                    | 29 mm  |
| <b>L</b>                    | 33 mm  |
| <b>M</b>                    | 11 mm  |
| <b>Max axelhål</b>          | 25 mm  |
| <b>Storlek</b>              | 40     |
| <b>Vikt</b>                 | 0,8 kg |

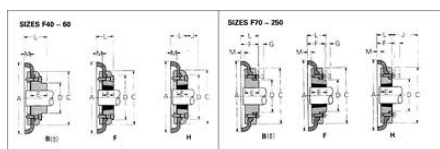

The figures in heavier type are for standard motor speeds. All these power ratings are calculated at constant torque. For speeds below 100 rev/min and intermediate speed use nominal torque ratings.

[illegible]