

FENAFLEX FLEXIBEL KOPPLING

Flexibel axelkoppling

FF060B

Fenaflex koppling 060 B Förborrad

- Enkel tidsbesparande installation
- Klarar stora avvikelser
- Kopplingsdäck i standard eller Atex
- Taper Lock® och förborrade flänsar
- Enkel inspektion för att underlätta underhåll



PRODUKTBESKRIVNING

Fenaflexkopplingar är mycket elastiska, smörj fria kopplingar som tål stora förskjutningar i alla plan samt erbjuder enkel installation, - motor och maskin förblir ostörda medan däcket byts.

Kopplingsdäck finns i standard och FRAS (Fire Resistant Anti Static) konstruktion.


Fenaflexkopplingen har också utmärkt stötdämpande egenskaper och minskar samtidigt vibrationer och oscillationer.

Fenaflex klarar stora avvikelser 4° vinkel, upp till 6 mm parallellt och 8 mm axiell.

ATEX godkänd.

TEKNISK DATA

A	165 mm
C	125 mm
D	70 mm
E	38 mm
Hålaxeldiameter max	45 mm
J	38 mm
L	55 mm
M	16,5 mm
Max axelhål	45 mm
Skruvstorlek	M6
Storlek	60
Vikt	2 kg

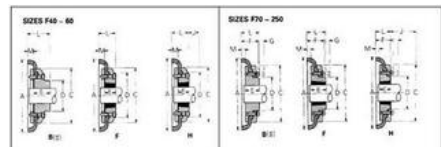

2200	5.53	15.20	29.30	5760	86.40	115.00	155.00	202.00
2400	6.03	16.60	31.90	62.80	94.20	126.00	170.00	
2600	6.53	18.00	34.60	68.10	102.00	136.00	184.00	
2800	7.04	19.40	37.20	73.30	110.00	147.00		
2880	7.24	19.90	38.30	75.40	113.00	151.00		
3000	7.54	20.70	39.90	78.50	118.00	157.00		

The figures in heavier type are for standard motor speeds. All these power ratings are calculated at constant torque. For speeds below 100 rev/min and intermediate speed use nominal torque ratings.