

## FENAFLEX FLEXIBEL KOPPLING

Flexibel axelkoppling

FF060F

Fenaflex koppling 060 F för TL1610

- Enkel tidsbesparande installation
- Klarar stora avvikelser
- Kopplingsdäck i standard eller Atex
- Taper Lock® och förborrade flänsar
- Enkel inspektion för att underlätta underhåll



### PRODUKTBESKRIVNING

Fenaflexkopplingar är mycket elastiska, smörj fria kopplingar som tål stora förskjutningar i alla plan samt erbjuder enkel installation, - motor och maskin förblir ostörda medan däcket byts.

Kopplingsdäck finns i standard och FRAS (Fire Resistant Anti Static) konstruktion.


Fenaflexkopplingen har också utmärkt stötdämpande egenskaper och minskar samtidigt vibrationer och oscillationer.

Fenaflex klarar stora avvikelser 4° vinkel, upp till 6 mm parallellt och 8 mm axiell.

ATEX godkänd.

### TEKNISK DATA

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| <b>A</b>                   | 165 mm  |
| <b>Bussning</b>            | 1610    |
| <b>C</b>                   | 125 mm  |
| <b>D</b>                   | 103 mm  |
| <b>E</b>                   | 25 mm   |
| <b>Hålaxeldiameter max</b> | 42 mm   |
| <b>J</b>                   | 38 mm   |
| <b>L</b>                   | 42 mm   |
| <b>M</b>                   | 16,5 mm |
| <b>Max axelhål</b>         | 42 mm   |
| <b>Storlek</b>             | 60      |
| <b>Vikt</b>                | 2 kg    |

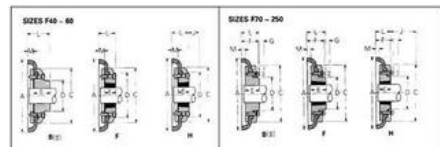

|             |             |              |              |              |               |               |        |        |
|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------|--------|
| 2200        | 5.53        | 15.20        | 29.30        | 5760         | 86.40         | 115.00        | 155.00 | 202.00 |
| 2400        | 6.03        | 16.60        | 31.90        | 62.80        | 94.20         | 126.00        | 170.00 |        |
| 2600        | 6.53        | 18.00        | 34.60        | 68.10        | 102.00        | 136.00        | 184.00 |        |
| 2800        | 7.04        | 19.40        | 37.20        | 73.30        | 110.00        | 147.00        |        |        |
| <b>2880</b> | <b>7.24</b> | <b>19.90</b> | <b>38.30</b> | <b>75.40</b> | <b>113.00</b> | <b>151.00</b> |        |        |
| 3000        | 7.54        | 20.70        | 39.90        | 78.50        | 118.00        | 157.00        |        |        |

The figures in heavier type are for standard motor speeds. All these power ratings are calculated at constant torque. For speeds below 100 rev/min and intermediate speed use nominal torque ratings.