

FENAFLEX FLEXIBEL KOPPLING

Flexibel axelkoppling

FF060H

Fenaflex koppling 060 H för TL1610

- Enkel tidsbesparande installation
- Klarar stora avvikelser
- Kopplingsdäck i standard eller Atex
- Taper Lock® och förborrade flänsar
- Enkel inspektion för att underlätta underhåll



PRODUKTBESKRIVNING

Fenaflexkopplingar är mycket elastiska, smörj fria kopplingar som tål stora förskjutningar i alla plan samt erbjuder enkel installation, - motor och maskin förblir ostörda medan däcket byts.

Kopplingsdäck finns i standard och FRAS (Fire Resistant Anti Static) konstruktion.


Fenaflexkopplingen har också utmärkt stötdämpande egenskaper och minskar samtidigt vibrationer och oscillationer.

Fenaflex klarar stora avvikelser 4° vinkel, upp till 6 mm parallellt och 8 mm axiell.

ATEX godkänd.

TEKNISK DATA

A	165 mm
Bussning	1610
C	125 mm
D	103 mm
E	25 mm
Hålaxeldiameter max	42 mm
J	38 mm
L	42 mm
M	16,5 mm
Max axelhål	42 mm
Storlek	60
Vikt	2 kg

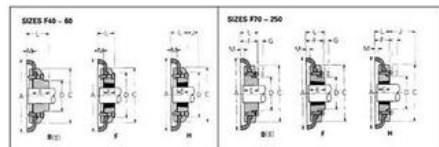

2200	5.53	15.20	29.30	5760	86.40	115.00	155.00	202.00
2400	6.03	16.60	31.80	62.80	94.20	126.00	170.00	
2600	6.53	18.00	34.60	68.10	102.00	136.00	184.00	
2800	7.04	19.40	37.20	73.30	110.00	147.00		
2880	7.24	19.90	38.30	75.40	113.00	151.00		
3000	7.54	20.70	39.90	78.50	118.00	157.00		

The figures in heavier type are for standard motor speeds. All these power ratings are calculated at constant torque. For speeds below 100 rev/min and intermediate speeds use nominal torque ratings.