

FENAFLEX FLEXIBEL KOPPLING

Flexibel axelkoppling

FF100B

Fenaflex koppling 100 B Förbörad

- Enkel tidsbesparande installation
- Klarar stora avvikelser
- Kopplingsdäck i standard eller Atex
- Taper Lock® och förbörade flänsar
- Enkel inspektion för att underlätta underhåll



PRODUKTBESKRIVNING

Fenaflexkopplingar är mycket elastiska, smörj fria kopplingar som tål stora förskjutningar i alla plan samt erbjuder enkel installation, - motor och maskin förblir ostörda medan däcket byts.

Kopplingsdäck finns i standard och FRAS (Fire Resistant Anti Static) konstruktion.


Fenaflexkopplingen har också utmärkt stötdämpande egenskaper och minskar samtidigt vibrationer och oscillationer.

Fenaflex klarar stora avvikelser 4° vinkel, upp till 6 mm parallellt och 8 mm axiell.

ATEX godkänd.

TEKNISK DATA

A	254 mm
C	216 mm
D	125 mm
E	56 mm
F	62 mm
G	16 mm
Hålaxeldiameter max	80 mm
L	70,5 mm
M	13,5 mm
Max axelhål	80 mm
Skruvstorlek	M12
Storlek	100
Vikt	9,9 kg

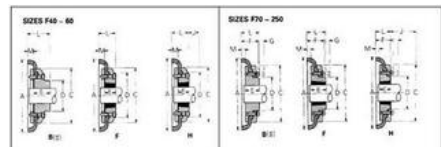

2200	5.53	15.20	29.30	5760	86.40	115.00	155.00	202.00
2400	6.03	16.60	31.90	62.80	94.20	126.00	170.00	
2600	6.53	18.00	34.60	68.10	102.00	136.00	184.00	
2800	7.04	19.40	37.20	73.30	110.00	147.00		
2880	7.24	19.90	38.30	75.40	113.00	151.00		
3000	7.54	20.70	39.90	78.50	118.00	157.00		

The figures in heavier type are for standard motor speeds. All these power ratings are calculated at constant torque. For speeds below 100 rev/min and intermediate speed use nominal torque ratings.