

FENAFLEX FLEXIBEL KOPPLING

Flexibel axelkoppling

FF100F

Fenaflex koppling 100 F för TL3020

- Enkel tidsbesparande installation
- Klarar stora avvikelser
- Kopplingsdäck i standard eller Atex
- Taper Lock® och förborrade flänsar
- Enkel inspektion för att underlätta underhåll



PRODUKTBESKRIVNING

Fenaflexkopplingar är mycket elastiska, smörj fria kopplingar som tål stora förskjutningar i alla plan samt erbjuder enkel installation, - motor och maskin förblir ostörda medan däcket byts.

Kopplingsdäck finns i standard och FRAS (Fire Resistant Anti Static) konstruktion.

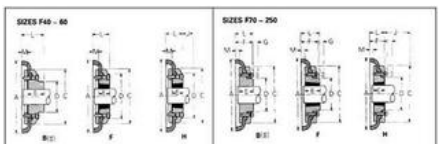
Fenaflexkopplingen har också utmärkt stötdämpande egenskaper och minskar samtidigt vibrationer och oscillationer.

Fenaflex klarar stora avvikelser 4° vinkel, upp till 6 mm parallellt och 8 mm axiell.

ATEX godkänd.

TEKNISK DATA

A	254 mm
Bussning	3020
C	216 mm
D	120 mm
E	51 mm
F	62 mm
G	16 mm
Hålaxeldiameter max	75 mm
J	55 mm
L	65,5 mm
M	13,5 mm
Max axelhål	75 mm
Storlek	100
Vikt	9,9 kg

[illegible]