

FENAFLEX FLEXIBEL KOPPLING

Flexibel axelkoppling

FF120F

Fenaflex koppling 120 F för TL3525

- Enkel tidsbesparande installation
- Klarar stora avvikelser
- Kopplingsdäck i standard eller Atex
- Taper Lock® och förborrade flänsar
- Enkel inspektion för att underlätta underhåll



PRODUKTBESKRIVNING

Fenaflexkopplingar är mycket elastiska, smörj fria kopplingar som tål stora förskjutningar i alla plan samt erbjuder enkel installation, - motor och maskin förblir ostörda medan däcket byts.

Kopplingsdäck finns i standard och FRAS (Fire Resistant Anti Static) konstruktion.

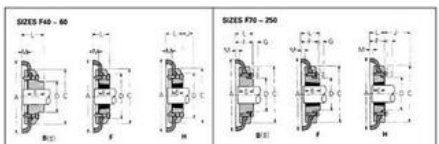
Fenaflexkopplingen har också utmärkt stötdämpande egenskaper och minskar samtidigt vibrationer och oscillationer.

Fenaflex klarar stora avvikelser 4° vinkel, upp till 6 mm parallellt och 8 mm axiell.

ATEX godkänd.

TEKNISK DATA

A	314 mm
Bussning	3525
C	264 mm
D	140 mm
E	65 mm
F	67 mm
G	16 mm
Hålxeldiameter max	100 mm
J	67 mm
L	79,5 mm
M	14,5 mm
Max axelhål	100 mm
Storlek	120
Vikt	16,5 kg

[illegible]