

FENAFLEX FLEXIBEL KOPPLING

Flexibel axelkoppling

FF200G

Fenaflex gummi för koppling 200



- Enkel tidsbesparande installation
- Klarar stora avvikelser
- Kopplingsdäck i standard eller Atex
- Taper Lock® och förborrade flänsar
- Enkel inspektion för att underlätta underhåll

PRODUKTBESKRIVNING

Fenafläckkopplingar är mycket elastiska, smörj fria kopplingar som tål stora förskjutningar i alla plan samt erbjuder enkel installation, - motor och maskin förblir ostörda medan däck byts.

Kopplingsdäck finns i standard och FRAS (Fire Resistant Anti Static) konstruktion.


Fenaflexkopplingen har också utmärkt stötdämpande egenskaper och minskar samtidigt vibrationer och oscillationer.

Fenaflex klarar stora avvikelser 4° vinkel, upp till 6 mm parallellt och 8 mm axiell.

ATEX godkänd.


TEKNISK DATA

A	508 mm
Storlek	200

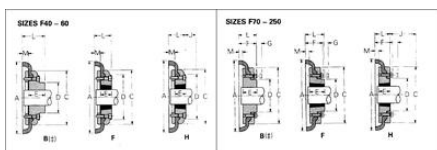

Coasting Speed													
Speed rev/min	F40	F50	F60	F70	F80	F90	F100	F110	F120	F140	F160	F180	F200
200	0.33	0.62	1.13	2.42	5.31	9.21	7.07	9.18	24.3	3.8	6.7	8.7	32.0
250	0.50	1.38	2.66	5.74	785	15.0	14.10	18.30	29	48.7	7.9	13.0	196.0
300	0.67	1.87	3.75	8.33	10.5	18.0	17.40	22.40	35	65.0	10.8	17.5	270.0
400	1.01	2.76	5.52	10.50	13.00	20.00	20.80	26.60	55.7	97.4	15.8	26.0	400.0
500	1.34	3.68	7.36	14.17	17.50	26.00	26.40	33.30	74.0	129.0	21.1	35.0	540.0
600	1.51	4.15	8.30	15.70	19.30	28.00	28.40	35.00	85	146.0	23.7	39.0	620.0
750	1.76	4.84	9.67	18.30	22.50	32.00	32.80	40.00	95	170.0	27.0	44.0	840.0
900	2.01	5.53	10.93	20.80	24.80	34.80	35.60	43.00	110	190.0	30.0	47.0	927.0
1000	2.28	6.31	12.62	23.75	27.50	37.50	38.40	46.00	125	215.0	33.0	53.0	1050.0
1250	2.50	6.90	13.80	25.70	29.50	39.50	40.40	48.00	140	235.0	35.0	56.0	1140.0
1500	2.68	7.36	14.71	27.10	30.80	40.80	41.60	50.00	155	255.0	37.0	59.0	1230.0
1750	2.83	7.68	15.36	28.30	31.80	41.80	42.60	51.00	165	265.0	38.0	60.0	1275.0
2000	2.83	7.68	15.36	28.30	31.80	41.80	42.60	51.00	165	265.0	38.0	60.0	1275.0
2500	3.16	8.54	17.07	31.67	35.00	45.00	45.60	55.00	190	300.0	43.0	68.0	1440.0
3000	3.34	8.98	17.96	33.33	36.67	46.67	47.33	56.67	210	330.0	46.0	73.0	1560.0
3500	3.50	9.38	18.75	35.00	38.00	48.00	48.67	58.00	225	350.0	48.0	76.0	1650.0
4000	3.64	9.68	19.36	36.36	39.09	49.09	49.68	59.09	240	360.0	50.0	78.0	1728.0
4500	3.77	9.91	19.82	37.50	40.00	50.00	50.69	60.00	255	375.0	52.0	80.0	1791.0
5000	3.89	10.09	20.18	38.46	40.77	50.77	51.35	60.77	270	390.0	54.0	82.0	1848.0
5500	4.00	10.26	20.51	39.29	41.54	51.54	52.12	61.54	285	405.0	56.0	84.0	1905.0
6000	4.11	10.41	20.82	40.00	42.31	52.31	52.89	62.31	300	420.0	58.0	86.0	1956.0
6500	4.21	10.56	21.12	40.77	43.09	53.09	53.66	63.09	315	435.0	60.0	88.0	2007.0
7000	4.31	10.70	21.41	41.54	43.86	53.86	54.43	63.86	330	450.0	62.0	90.0	2058.0
7500	4.40	10.84	21.69	42.31	44.64	54.64	55.20	64.64	345	465.0	64.0	92.0	2109.0
8000	4.49	10.97	21.96	43.09	45.41	55.41	55.97	65.41	360	480.0	66.0	94.0	2160.0
8500	4.58	11.10	22.23	43.86	46.18	56.18	56.74	66.1	375	495.0	68.0	96.0	2211.0
9000	4.67	11.22	22.50	44.64	46.95	56.95	57.31	66.95	390	510.0	70.0	98.0	2262.0
9500	4.76	11.34	22.77	45.41	47.72	57.72	58.08	67.72	405	525.0	72.0	100.0	2313.0
10000	4.85	11.46	23.04	46.18	48.49	58.49	58.65	68.49	420	540.0	74.0	102.0	2364.0

The figures in heavier type are for standard metric speeds. All these power ratings are calculated at constant torque. For speeds between standard and intermediate speeds, use nominal torque values.

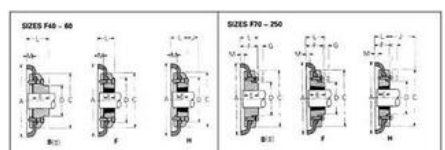[illegible]