

SX KLOKOPPLING JAW

Klokoppling med elastomer

SX070 G

Essex gummi för nav 070

- Enkel konstruktion
- Påverkas inte av fukt, fett eller oljor
- Kopplingselement i olika material: Nitrile, Urethan och Hytrel



PRODUKTBESKRIVNING


Essexkopplingarna är konstruerade för att motsvara kraven på billiga, flexibla universellt användbara kopplingar. Dessa tar upp mindre felinriktningar och absorberar stötbelastningar med samtidig dämpning av vibrationer. Klarar temperaturer från -50 till 120 grader.

Kan fås med axelhål från 3-60mm.

TEKNISK DATA

Storlek

070

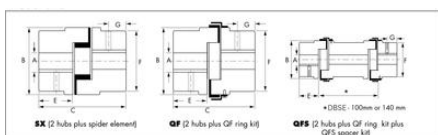

Speed (rev/min)	Coupling Size											
	055	060	070	075	090	095	100	110	120	130	140	225
150	0.05	0.057	0.06	0.11	0.20	0.27	0.38	1.10	1.56	2.29	3.33	
720	0.04	0.260	0.43	0.90	1.44	1.95	4.18	7.94	11.23	15.07	21.09	
960	0.04	0.260	0.56	1.20	1.93	2.69	5.58	10.59	14.98	20.09	28.13	
1440	0.07	0.530	0.87	1.80	2.89	3.89	8.36	15.88	22.46	30.14	42.20	
2880	0.18	1.720	3.61	6.78	7.78	10.73	31.77	44.93	62.29	84.40	84.40	
3600	0.19	2.170	4.51	7.22	9.73	20.91	39.71	56.16	75.35	105.50	105.50	
Nominal torque (Nm)	0.50	3.950	6.77	11.90	19.20	25.60	58.4	106.00	150.00	200.00	280.00	

Pilot Bore Hub Code*	Size	A		B		C	E	F	G	S Set Screw	Approx max kg	Max. speed rev/min
		Pilot	Max	SX	GF							
906C0099	035	3	9	16.5	—	27	13	18.0	3.0	M3	0.03	31000
906A0099	050	6	14	27.5	—	44	18	27.5	6.5	M6	0.10	18000
906B0099	070	9	19	35.0	—	51	18	35.0	9.5	M6	0.25	14000
906C0099	095	9	24	44.5	—	54	21	44.5	8.0	M6	0.45	11000
906H0099	095	9	24	54.0	—	54	21	54.0	8.7	M6	0.55	9000
906C0099	105	9	28	54.0	64	64	25	54.0	11.5	M6	0.65	9000
906E0099	105	12	35	65.0	77	69	35	65.0	12.5	M6	1.05	7000
906F0099	110	15	42	84.0	97	108	43	84.0	20.5	M10	3.00	5000
906J0099	150	15	48	96.0	112	115	49	96.0	22.5	M10	4.85	4000
906K0099	190	18	55	115.0	135	133	54	120.0	22.5	M12	7.00	3600
906L0099	225	19	60	127.0	143	153	64	128.0	25.5	M12	8.00	3600