

SX KLOKOPPLING JAW

Klokoppling med elastomer

SX190 G

Essex gummi för nav 190

- Enkel konstruktion
- Påverkas inte av fukt, fett eller oljor
- Kopplingselement i olika material: Nitrile, Urethan och Hytrel



PRODUKTBESKRIVNING


Essexkopplingarna är konstruerade för att motsvara kraven på billiga, flexibla universellt användbara kopplingar. Dessa tar upp mindre felinriktningar och absorberar stötbelastningar med samtidig dämpning av vibrationer. Klarar temperaturer från -50 till 120 grader.

Kan fås med axelhål från 3-60mm.

TEKNISK DATA

Storlek

190

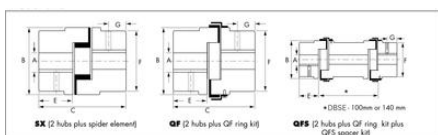

Speed (rev/min)	Coupling Size											
	055	055	070	075	090	095	100	110	150	190	225	
150	0.05	0.057	0.06	0.11	0.20	0.27	0.38	1.19	1.56	2.39	3.33	
720	0.04	0.260	0.43	0.90	1.44	1.95	4.18	7.94	11.23	15.07	21.09	
960	0.04	0.260	0.56	1.20	1.93	2.69	5.56	10.59	14.96	20.09	28.13	
1440	0.07	0.530	0.87	1.80	2.89	3.89	8.36	15.88	22.46	30.14	42.20	
2880	0.16	1.720	3.61	6.76	7.76	10.73	31.77	44.93	60.29	84.40	116.40	
3600	0.19	2.170	4.51	7.22	9.73	20.91	39.71	56.16	75.35	105.50	150.50	
Nominal torque (Nm)	0.50	3.930	6.77	11.90	19.20	25.60	58.4	106.00	150.00	200.00	280.00	

Pilot Bore Hub Code*	Size	A		B		C	E	F	G	Set Screw	Approx max kg	Max rpm
		Pilot	Max	SX	QF							
906C0099	035	3	9	16.0	—	27	13	18.0	3.0	M3	0.03	31000
906A0099	050	6	14	27.5	—	44	18	27.5	6.5	M6	0.10	18000
906B0099	070	9	19	35.0	—	51	19	35.0	9.5	M8	0.25	14000
906C0099	095	9	24	44.5	—	54	21	44.5	8.0	M8	0.45	11000
906H0099	095	9	24	54.0	—	54	21	54.0	8.7	M8	0.55	9000
906C0099	095	9	28	54.0	64	64	25	54.0	11.5	M8	0.65	9000
906E0099	100	12	26	65.0	77	89	26	65.0	12.5	M8	1.05	7000
906F0099	110	15	42	84.0	97	108	43	84.0	20.5	M10	3.00	5000
906J0099	150	15	48	96.0	112	115	49	96.0	22.5	M10	4.85	4000
906K0099	190	18	85	115.0	135	133	64	102.0	22.5	M12	7.00	3600
906L0099	225	19	80	127.0	143	153	64	109.0	25.5	M12	8.00	3600