

SX KLOKOPPLING JAW

Klokoppling med elastomer

SX225 G

Essex gummi för nav 225

- Enkel konstruktion
- Påverkas inte av fukt, fett eller oljor
- Kopplingselement i olika material: Nitrile, Urethan och Hytrel



PRODUKTBESKRIVNING


Essexkopplingarna är konstruerade för att motsvara kraven på billiga, flexibla universellt användbara kopplingar. Dessa tar upp mindre felinriktningar och absorberar stötbelastningar med samtidig dämpning av vibrationer. Klarar temperaturer från -50 till 120 grader.

Kan fås med axelhål från 3-60mm.

TEKNISK DATA

Storlek

225

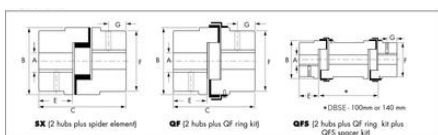

Speed (rev/min)	Coupling Size											
	025	050	075	075	090	090	100	110	150	150	150	225
150	0.05	0.057	0.06	0.11	0.20	0.27	0.38	1.19	1.56	2.29	2.33	2.33
720	0.04	0.260	0.43	0.90	1.44	1.95	4.18	7.94	11.23	15.07	21.09	21.09
960	0.04	0.260	0.56	1.20	1.93	2.69	5.58	10.59	14.98	20.09	28.13	28.13
1440	0.07	0.530	0.87	1.80	2.89	3.89	8.36	15.88	22.46	30.14	42.20	42.20
2880	0.18	1.720	3.61	6.78	7.78	10.73	31.77	44.93	62.29	84.40	84.40	84.40
3600	0.19	2.170	4.51	7.22	9.73	20.91	39.71	56.16	75.35	105.50	105.50	105.50
Nominal torque (Nm)	0.50	3.910	5.77	11.90	19.20	25.60	58.4	105.00	150.00	200.00	280.00	280.00

Pilot Bore Hub Code*	Size	A		B		C	E	F	G	Sleeve Key	Approx. max kg	Max speed rpm
		Pilot	Max	SX	QF							
906C0099	025	3	9	16.0	—	27	13	16.0	3.0	M3	0.03	31000
906A0099	050	6	14	27.5	—	44	18	27.5	6.5	M6	0.10	18000
906B0099	075	9	19	35.0	—	51	18	35.0	9.5	M8	0.25	14000
906C0099	090	9	24	44.5	—	54	21	44.5	8.0	M8	0.45	11000
906H0099	090	9	24	54.0	—	54	21	54.0	8.7	M8	0.55	9000
906C0099	100	9	28	54.0	64	64	25	54.0	11.5	M8	0.65	9000
906E0099	100	12	35	65.0	77	89	35	65.0	12.5	M8	1.05	7000
906F0099	110	15	42	84.0	97	108	43	84.0	20.5	M10	3.00	5000
906J0099	150	15	48	96.0	112	115	49	96.0	22.5	M10	4.85	4000
906K0099	150	18	55	115.0	125	133	54	115.0	22.5	M12	7.00	3600
906L0099	225	19	60	127.0	143	153	64	127.0	25.5	M12	8.00	3600