

SX KLOKOPPLING JAW

Klokoppling med elastomer

SX095B

Essex kopplingshalva 095

- Enkel konstruktion
- Påverkas inte av fukt, fett eller oljor
- Kopplingselement i olika material: Nitrile, Urethan och Hytrel




PRODUKTBESKRIVNING

Essexkopplingarna är konstruerade för att motsvara kraven på billiga, flexibla universellt användbara kopplingar. Dessa tar upp mindre felinriktningar och absorberar stötblastningar med samtidig dämpning av vibrationer. Klarar temperaturer från -50 till 120 grader.

Kan fås med axelhål från 3-60mm.

TEKNISK DATA

Bredd B	54 mm
E	25 mm
F	54 mm
Förborrad A	9 mm
G	11,5 mm
Hastighet max	9000 rev/min
Hållaxeldiameter max	28 mm
Längd C	64 mm
Max axelhål	28 mm
Setskruv	M6
Storlek	090/095
Vikt	0,65 kg

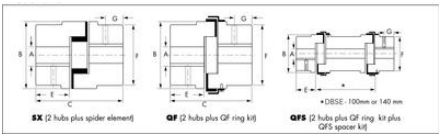

Speed (rev/min)	Coupling Size												
	035	050	070	075	090	095	100	110	150	190	225		
100	0.05	0.037	0.06	0.12	0.20	0.27	0.58	1.10	1.56	2.09	2.83		
720	0.04	0.260	0.43	0.80	1.44	1.86	4.18	7.94	11.23	16.07	21.09		
900	0.05	0.260	0.58	1.20	1.93	2.59	5.88	10.59	14.98	20.09	26.13		
1440	0.07	0.520	0.87	1.80	2.89	3.89	8.26	15.88	22.46	30.14	42.20		
2880	0.15	1.730	3.01	6.78	7.78	16.73	31.77	44.93	60.28	84.40	84.40		
3600	0.19	2.170	4.81	7.22	9.73	20.91	39.71	56.16	75.26	105.50	105.50		
Nominal torque (Nm)	0.50	3.510	5.77	11.90	19.20	25.60	56.4	105.00	150.00	200.00	280.00		

Pilot Bore Hub Code*	Size	A		B		C	E	F	G	Set screw	Approx. max R _g	Max. speed (rev/min)
		Pilot	Max	5x	QF							
9060C0099	035	3	9	16.0	—	27	13	16.0	3.0	M3	0.03	21000
9060C0099	050	6	14	27.0	—	44	16	27.0	6.5	M6	0.10	18000
9060C0099	070	9	19	35.0	—	51	19	35.0	9.5	M8	0.25	14000
9060C0099	075	9	24	44.5	—	54	21	44.5	8.0	M8	0.40	11000
9060C0099	090	9	24	54.0	—	54	21	54.0	8.7	M8	0.50	9000
9060C0099	095	9	28	54.0	64	64	25	54.0	11.5	M8	0.65	9000
9060C0099	100	12	30	65.0	77	89	25	65.0	12.5	M8	1.00	7000
9060C0099	110	15	42	84.0	97	106	43	84.0	20.5	M10	3.00	5000
9060C0099	120	15	48	96.0	112	115	45	96.0	22.5	M10	4.85	4000
9060C0099	130	19	60	115.0	130	133	54	102.0	22.5	M12	7.00	3600
9060C0099	225	19	60	127.0	143	153	64	108.0	25.5	M12	9.00	3600