


STEGMOTOR FL603P

3-fas hybridstegmotor ramstorlek 60mm

FL603P53-1503A

- Tyst och jämn gång
- Lindning och axel är anpassningsbar
- Välj till encoder, växel och broms
- Jämnare och exatare gång än 2-fas

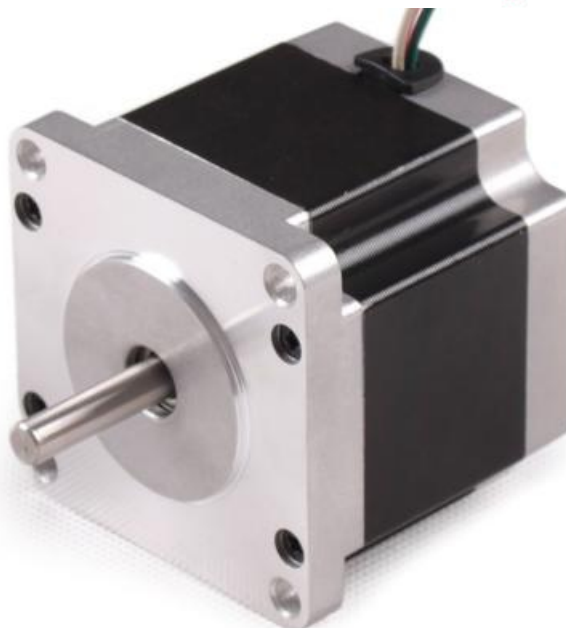

PRODUKTBESKRIVNING

Hybridstegmotorer med 3-fas och 1,2° stegvinkel ger en jämnare och exaktare gång än den vanligare 2-fas modellen. Med en FL603P så får du en motor med Nema 24 fläns som mäter 60mm i ramstorlek. Som alla andra modeller från Fulling så finns det många möjligheter att anpassa den för ditt behov. Encoder, växel och broms går att montera, men även lindningar och axel är möjligt att lösa för att passa varje unik applikation.

Stegmotor är vanligt förekommande i bland annat ventilation och medicinsk utrustning.

TEKNISK DATA

Antal faser	3
Axeldiameter	6,35 mm
Axiell kraft	15 N
Fasström	1,5 A
Frontstorlek	60x60 mm
Hållmoment	0,9 Nm
Induktans	12 mH
Integrerad styrning	NIE
IP-klass	IP30
Isolationsklass	B
Isolationsresistans	100 MΩ
Kabelantal	3 st

Kabellängd	300 mm
Längd	53,5 mm
Omgivningstemperatur	od -20°C do +50°C
Resistans	4,5 Ω
Stegvinkel	1,2 °
Storlek	NEMA 24
Tröghetsmoment	260 g.cm ²
Vikt	0,8 kg