


EM-324C

DC-motorstyrning

EM-324C

DC-motorstyrning 12-24V, 3A

- 12-24 VDC
- Strömgräns (0.1-7 A)
- Rampning
- Digital parameterjustering

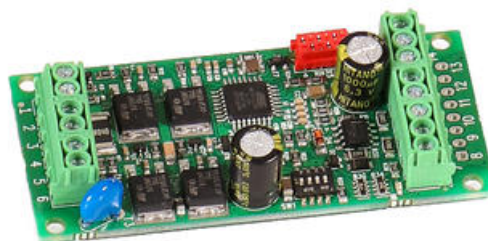

PRODUKTBESKRIVNING

EM-324C har en mängd funktioner som t.ex. separat ramp och strömgräns för fram/back. 2 separata hastigheter eller en hastighet som regleras med 0-5 V signal. EM-324C kan hantera externa gränslägesbrytare. Genom programmeringsenheterna, EM-236 eller EM-328 ställer man enkelt in alla parametrar. Enheterna kan även användas för att utläsa en del värden. Exempelvis ström, hastighet, timräknare och starträknare. Den går även att få med flera mjukvaruversioner för utökad funktionalitet. Exempelvis positionering eller styrning med analog joystick.

* Strömvärden är angivna vid pwm=2kHz

TEKNISK DATA

Analog ingång	0-5V
Driftstemperatur	-40°C...+60°C
Inställningsområde	0.1-5 A
Logikingång Hög	>4V = ON
Logikingång Låg	<1V = OFF
Matningsspänning	12 V DC, 24 V DC
Max. kontinuerlig ström	*3 A/4 A
Montage	DIN-skena
Peakström	7 A
Pulsbreddsmodulering (PWM) frekvens	2kHz/16kHz
Reglering	Hastighet, Riktning, Moment, Mjukstart/stop
Strömgräns	0,1-7 A
Tillverkare	Electromen

DIMENSIONER & VIKT

