Box 1011, 573 28 Tranås, Sverige
Tel 075-242 44 00 | info@oemmotor.se | oemmotor.se

KILREMSKIVA SPB

Kilremskiva SPB för Taper Lock

08SPB0800
Kilremskiva 8 SPB 800 TL4535

- För taper-lock
- För hastigheter upp till 40 m/s
- Gjutjärn GG25
- Kan tillverkas efter ritning
- Vissa storlekar finns även som förborrad

PRODUKTBESKRIVNING

Som standard är kilremskivorna med Taper Lock®.
Det går även att få de flesta med förborrat hål.
Vi tillhandahåller även kilremskivor i specialutförande efter kunders ritningar.

TEKNISK DATA

Antal spår	8 st
Bussning	4535
Delningsdiameter	800 mm
F	158 mm
Figur	5
Hålaxeldiameter max	125 mm
J	754 mm
K	34,5 mm
L	89 mm
M	34,5 mm
N	242 mm
Profil	B SPB XPB
Ytterdiameter	807 mm

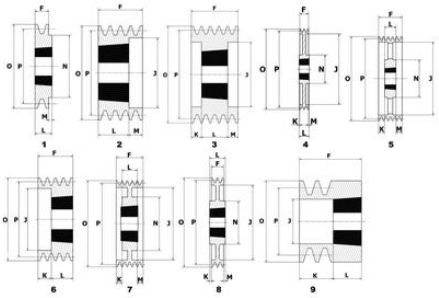
F
O P
N
J
M
L
K
1
2
3
4
5
6
7
8
9