



KUGGREM STS

S2M, S3M, S5M, S8M & S14M

0774S3M

- Chloroprene gummi med nylonväv på kuggsidan
- Glasfiberkord
- Bra positioneringsnoggrannhet



PRODUKTBESKRIVNING


Kuggrem för mindre till medelstora drifter där hög effekt överförings önskas. STS profilens utformning ger låga vibrationer (polygon effekt) och låg ljudnivå. Glasfiber kord för god flexibilitet och lång livslängd.

Remmen finns i två utföranden Standard och Hög effekts utförande (HP).


Hög effekts remmen är även som standard i CLEAN belt utförande, en tätare väv som minskar fällning av gummistoft samt har en lägre ljudnivå än standard remmen

TEKNISK DATA

Antal tänder	258 st
Kuggdelning/Pitch	3 mm
Längd	774 mm
Material	Polyuretan
Profil	S3M
Standardbredd	4 mm, 6 mm, 9 mm, 15 mm
Temperaturområde	Gummi -30°C till +90°C, Polyuretan -30°C till +70°C

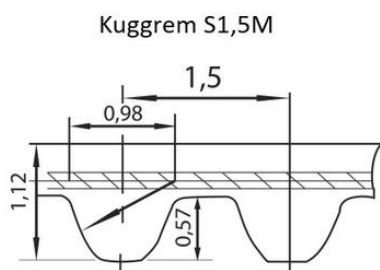


S2M gummi



DS2M gummi



S3M gummi



DS3M gummi



S2M Polyuretan



S3M Polyuretan



STS S4.5M



STS DS4.5M





STS S5M



STS DS5M

Kuggrem S8M & DS8M



Kuggrem S14M & DS14M

