

KUGGREMSHJUL HTD

HTD Kuggremshjul 3M, 5M, 8M & 14M

TL00308M50

Kuggremshjul HTD 8M 1615 bussning

- Standard är förborrade eller taper-lock
- Kan även fås kundanpassade
- Kuggremshjul HTD kan bearbetas












PRODUKTBESKRIVNING

Kuggremshjul för HTD remmar

TEKNISK DATA

Bussning	1615
De	75,13 mm
Df	82,5 mm
Di	58
Dp	76,39 mm
F	60 mm
Figur	5F
Profil	8M
R	22 mm
S	38 mm
Tandantal z	30 st
Vikt	0,65 kg

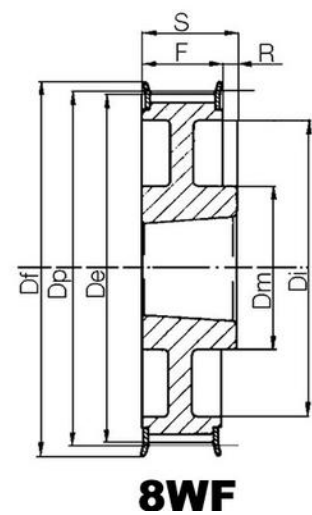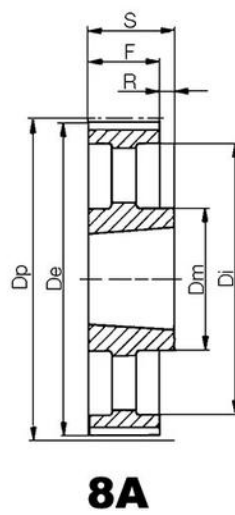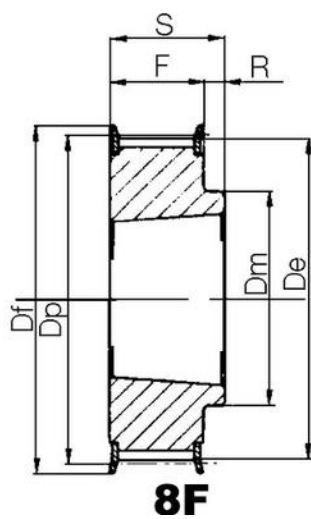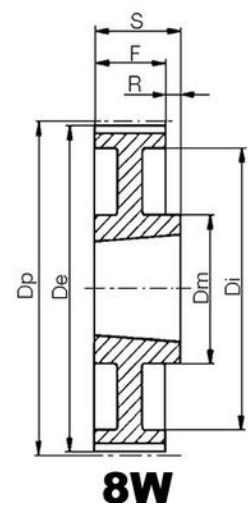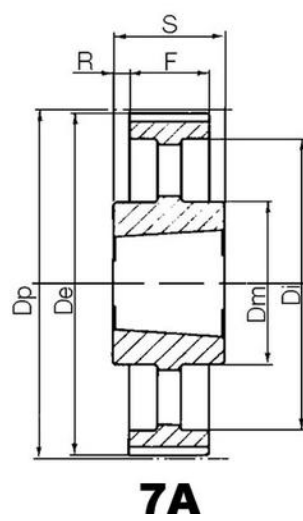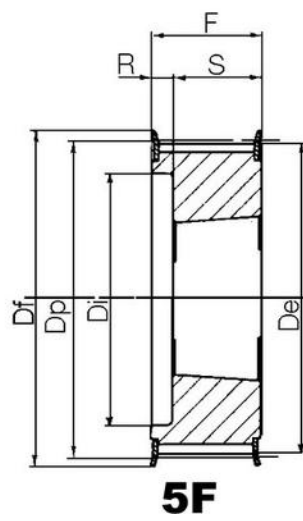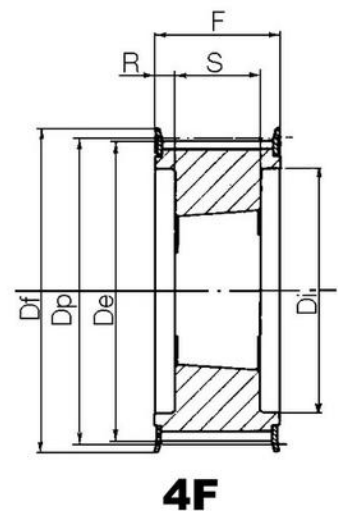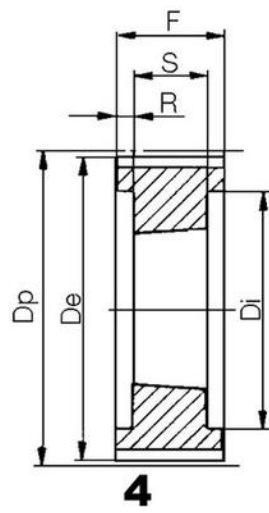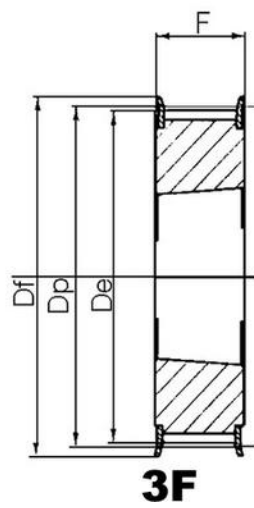



9A



9W