

KUGGREMSHJUL HTD

HTD Kuggremshjul 3M, 5M, 8M & 14M

TL00288M50

Kuggremshjul HTD 8M 1210 bussning

- Standard är förborrade eller taper-lock
- Kan även fås kundanpassade
- Kuggremshjul HTD kan bearbetas













PRODUKTBESKRIVNING

Kuggremshjul för HTD remmar


TEKNISK DATA

Bussning	1210
De	70,08 mm
Df	75 mm
Di	50
Dp	71,3 mm
F	60 mm
Figur	5F
Profil	8M
R	35 mm
S	25 mm
Tandantal z	28 st
Vikt	0,6 kg

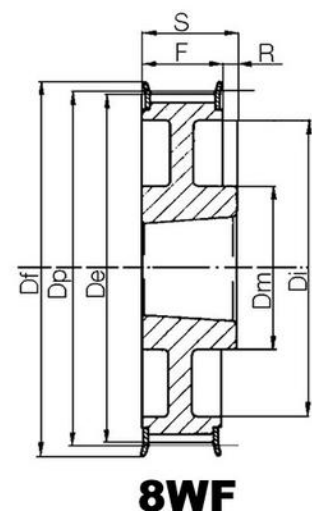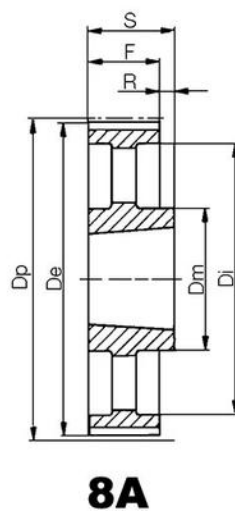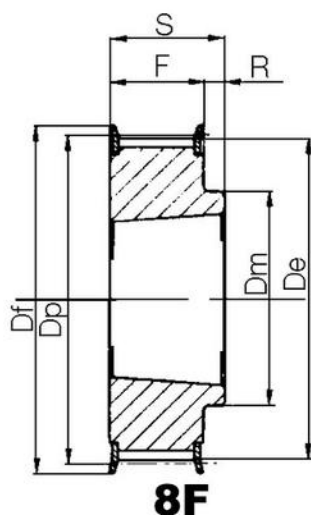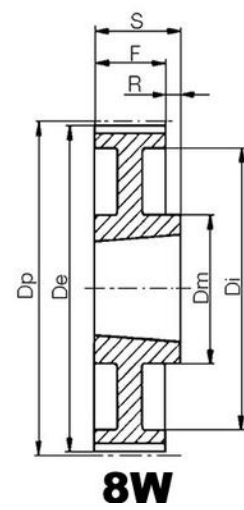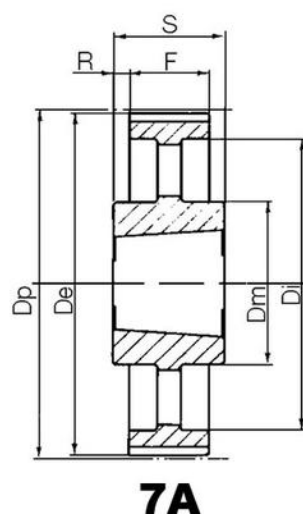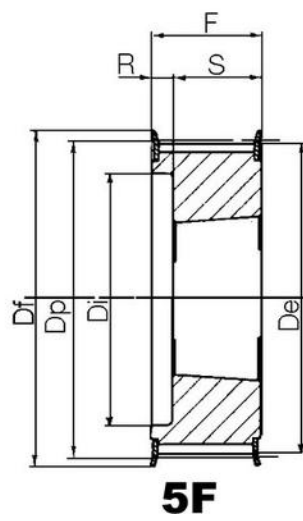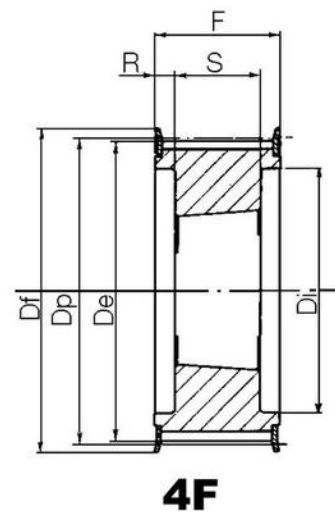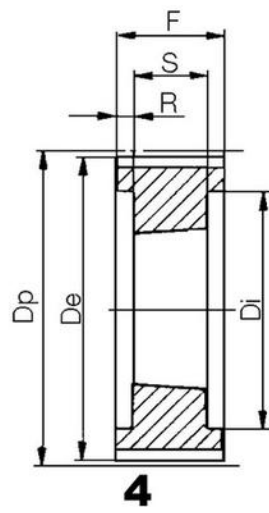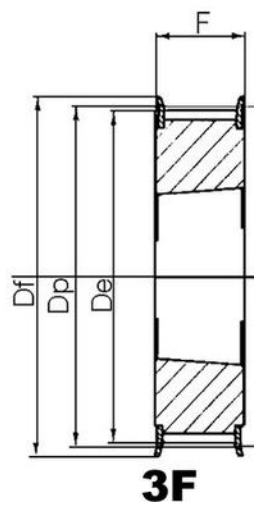

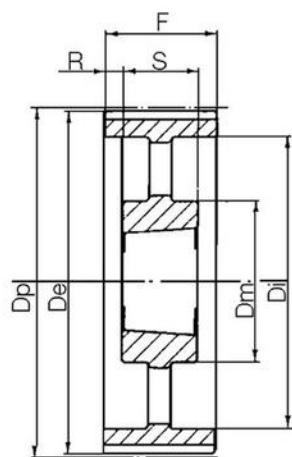

9A

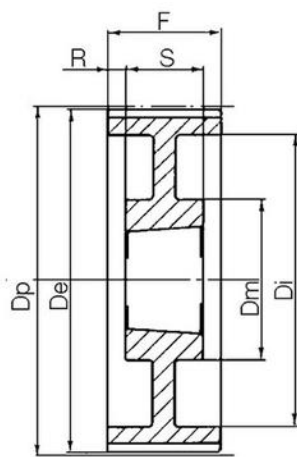

9W