

KUGGREMSHJUL HTD

HTD Kuggremshjul 3M, 5M, 8M & 14M

TL00328M50

Kuggremshjul HTD 8M 1615 bussning

- Standard är förborrade eller taper-lock
- Kan även fås kundanpassade
- Kuggremshjul HTD kan bearbetas













PRODUKTBESKRIVNING

Kuggremshjul för HTD remmar


TEKNISK DATA

Bussning	1615
De	80,16 mm
Df	87 mm
Di	63
Dp	81,49 mm
F	60 mm
Figur	5F
Profil	8M
R	22 mm
S	38 mm
Tandantal z	32 st
Vikt	0,8 kg

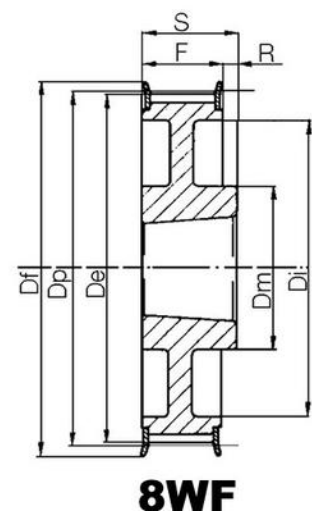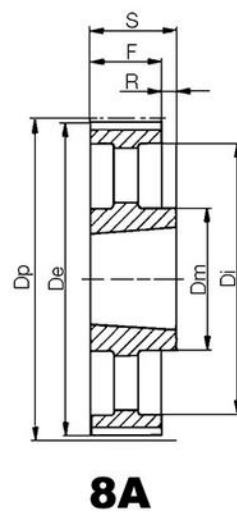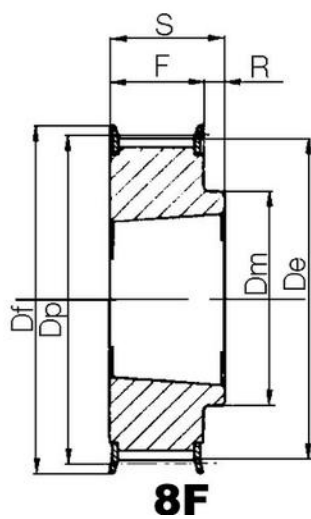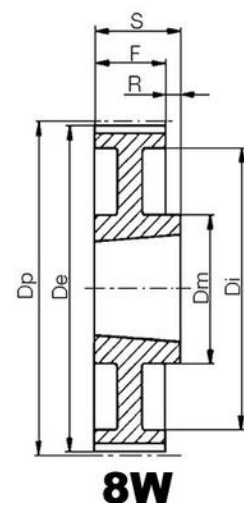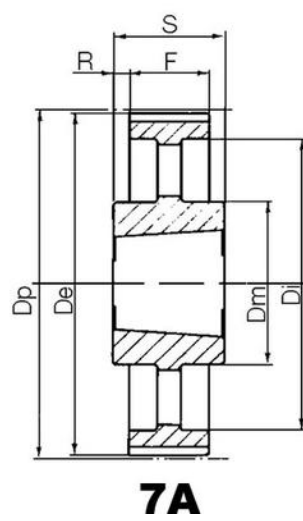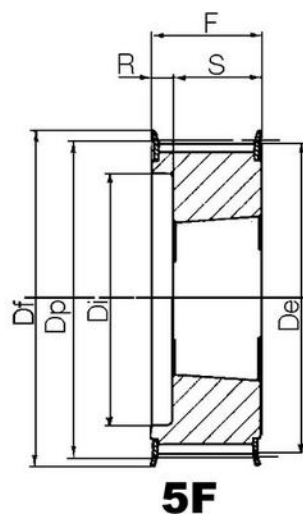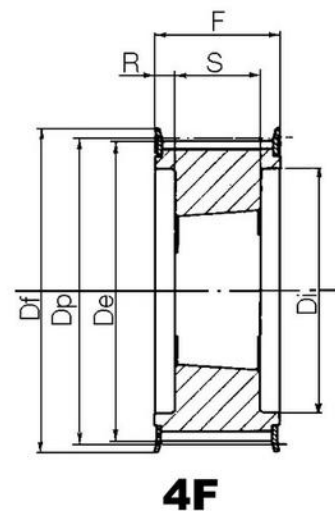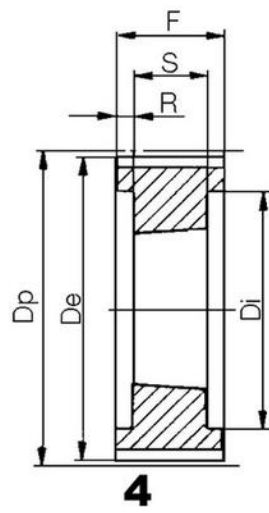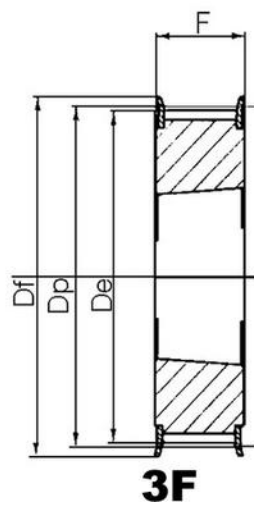

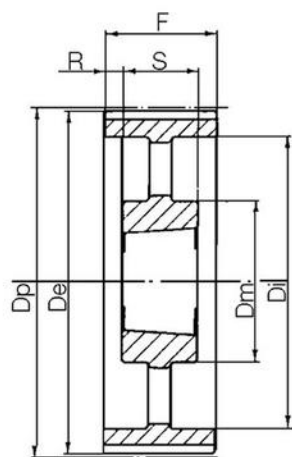

9A

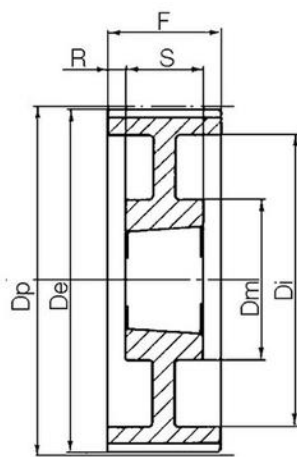

9W