

KUGGREMSHJUL HTD

HTD Kuggremshjul 3M, 5M, 8M & 14M

TL00388M30

Kuggremshjul HTD 8M 1615 bussning

- Standard är förborrade eller taper-lock
- Kan även fås kundanpassade
- Kuggremshjul HTD kan bearbetas







PRODUKTBESKRIVNING

Kuggremshjul för HTD remmar


TEKNISK DATA

Bussning	1615
De	95,39 mm
Df	102 mm
Dp	96,77 mm
F	38 mm
Figur	1F
Profil	8M
S	38 mm
Tandantal z	38 st
Vikt	1,1 kg

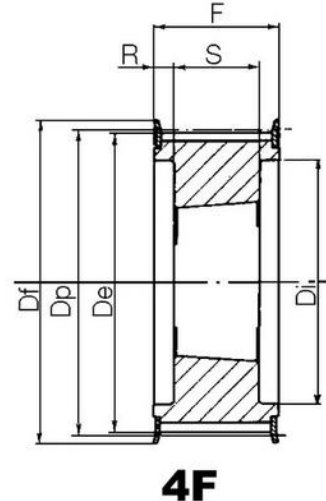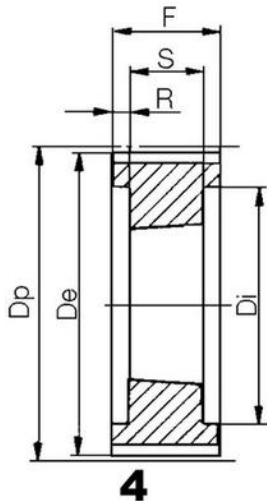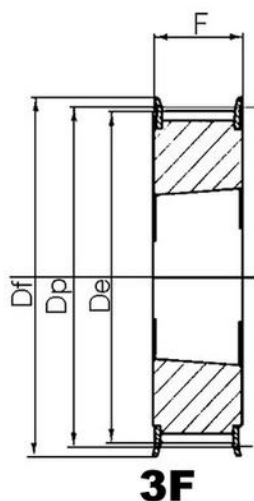


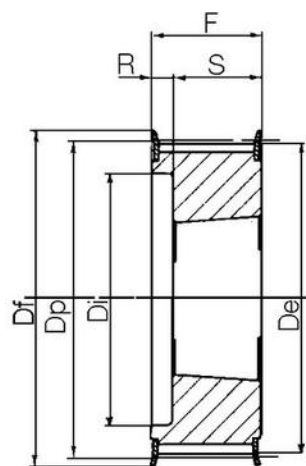


5F

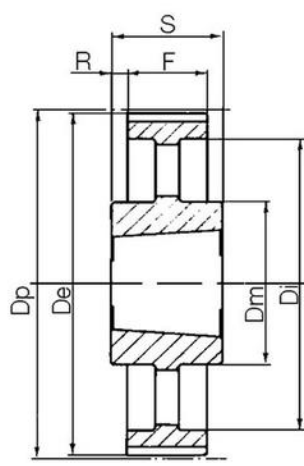


7A

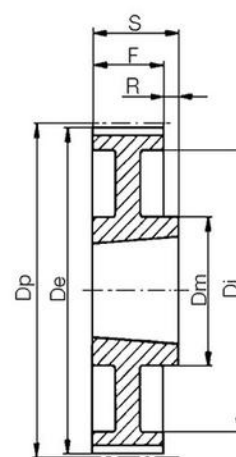


8W

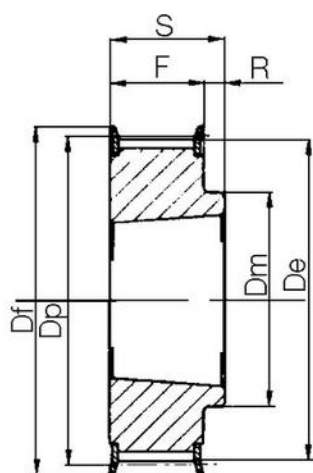


8F

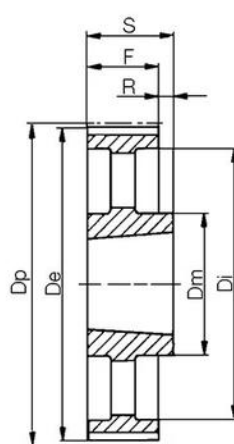


8A

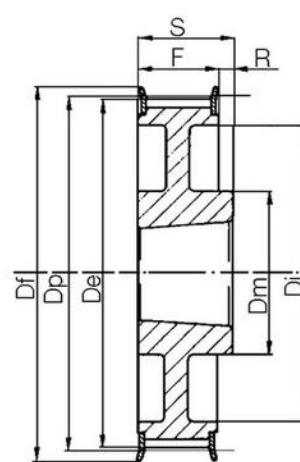

8WF

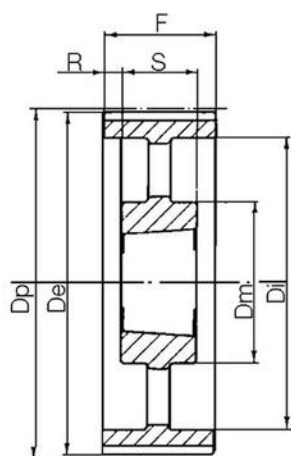

9A

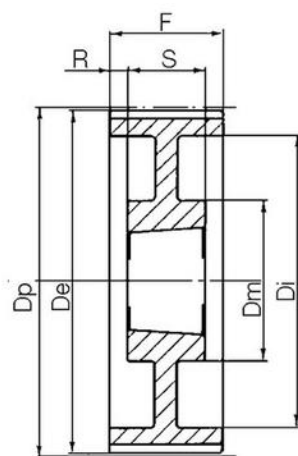

9W