

KUGGREMSHJUL HTD

HTD Kuggremshjul 3M, 5M, 8M & 14M

TL00408M20

Kuggremshjul HTD 8M 1610 bussning

- Standard är förborrade eller taper-lock
- Kan även fås kundanpassade
- Kuggremshjul HTD kan bearbetas













PRODUKTBESKRIVNING

Kuggremshjul för HTD remmar


TEKNISK DATA

Bussning	1610
De	100,49 mm
Df	106 mm
Di	76
Dp	101,86 mm
F	28 mm
Figur	5F
Profil	8M
R	3 mm
S	25 mm
Tandantal z	40 st
Vikt	1,1 kg

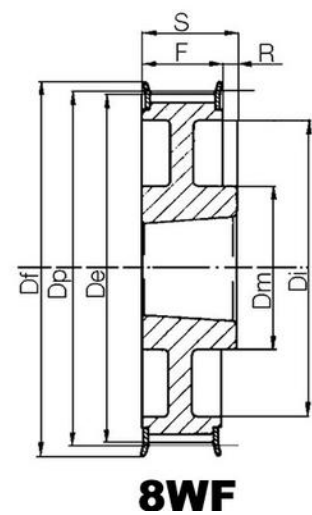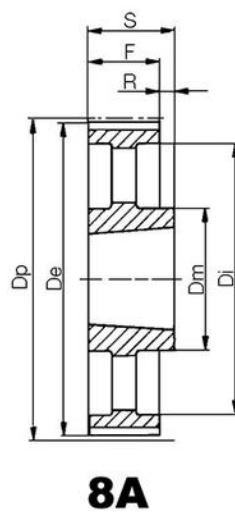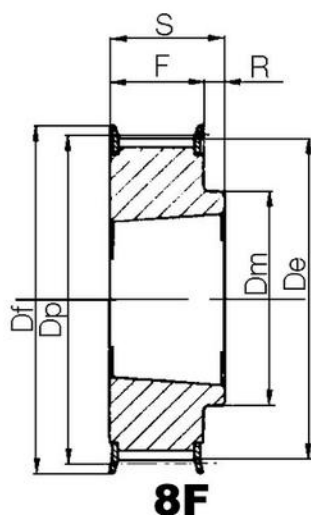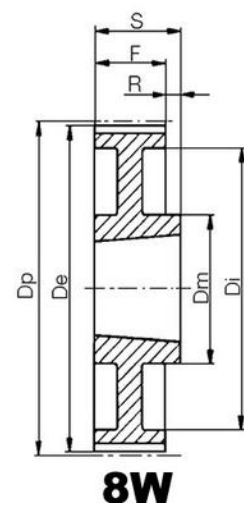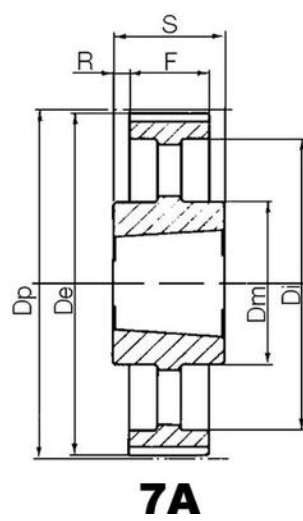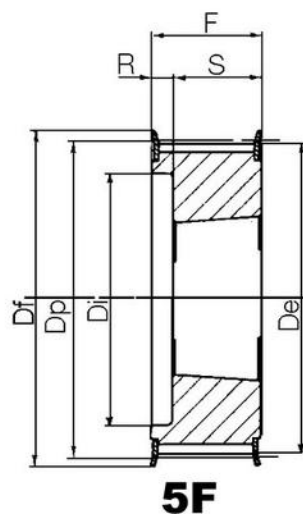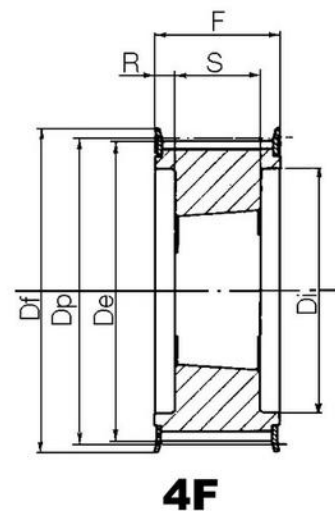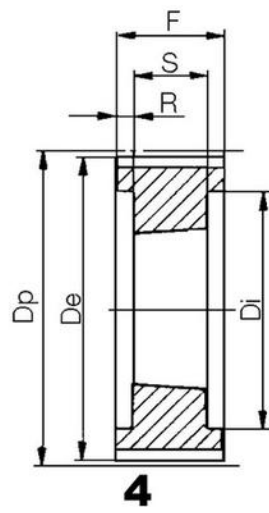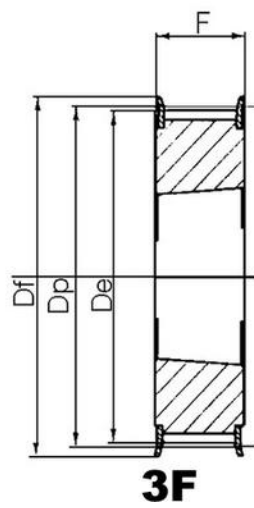

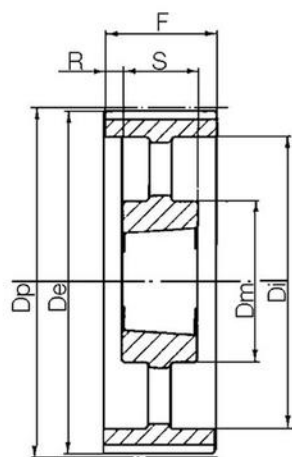

9A

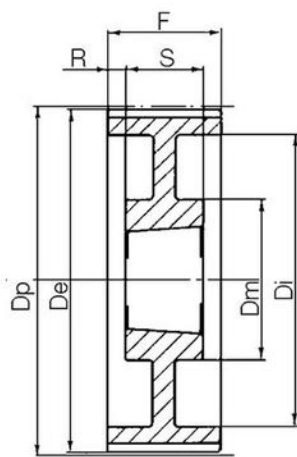

9W