

KUGGREMSHJUL HTD

HTD Kuggremshjul 3M, 5M, 8M & 14M

TL00648M20

Kuggremshjul HTD 8M 2012 bussning

- Standard är förborrade eller taper-lock
- Kan även fås kundanpassade
- Kuggremshjul HTD kan bearbetas












PRODUKTBESKRIVNING

Kuggremshjul för HTD remmar

TEKNISK DATA

Bussning	2012
De	161,6 mm
Df	168 mm
Di	137
Dm	110 mm
Dp	162,97 mm
F	28 mm
Figur	8WF
Profil	8M
R	4 mm
S	32 mm
Tandantal z	64 st
Vikt	2,6 kg

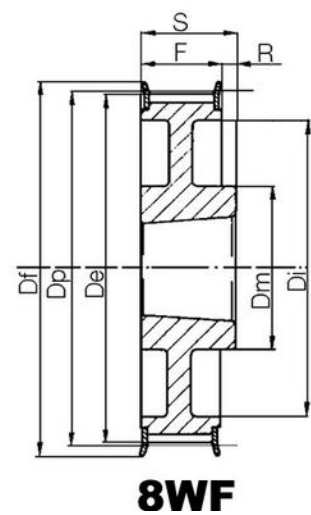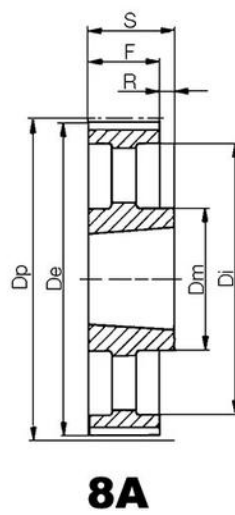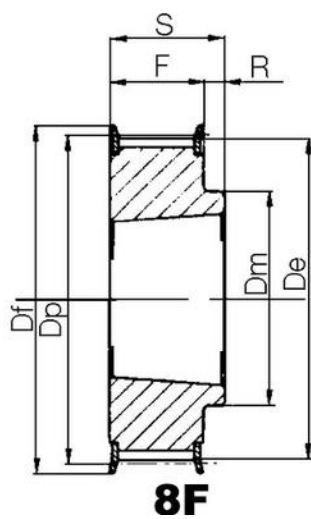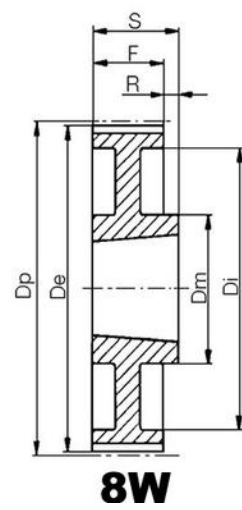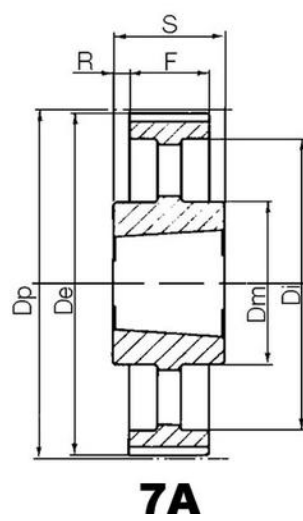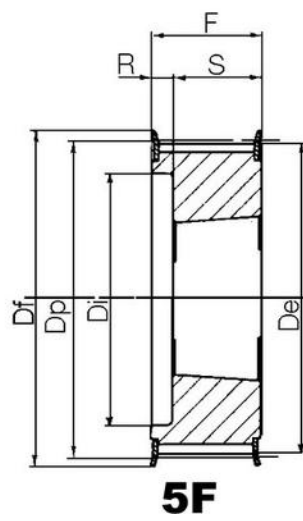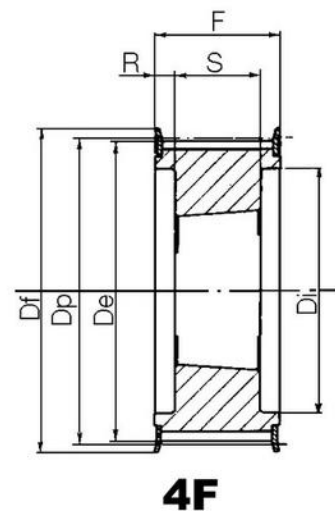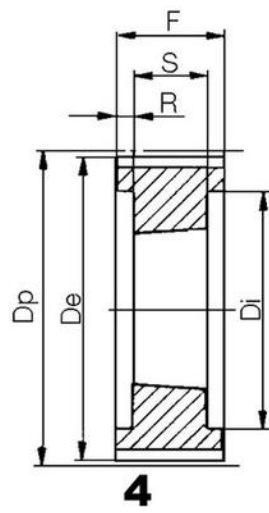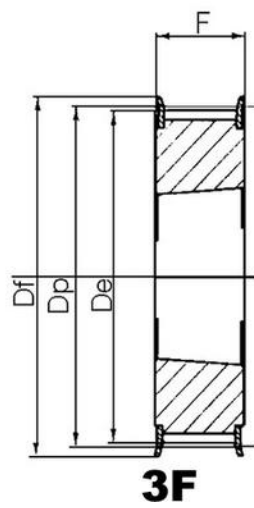



9A



9W