

KUGGREMSHJUL HTD

HTD Kuggremshjul 3M, 5M, 8M & 14M

TL00648M50

Kuggremshjul HTD 8M 2517 bussning

- Standard är förborrade eller taper-lock
- Kan även fås kundanpassade
- Kuggremshjul HTD kan bearbetas













PRODUKTBESKRIVNING

Kuggremshjul för HTD remmar


TEKNISK DATA

Bussning	2517
De	161,6 mm
Df	168 mm
Di	136
Dp	162,97 mm
F	60 mm
Figur	3F
Profil	8M
R	7,5 mm
S	45 mm
Tandantal z	64 st
Vikt	4,9 kg

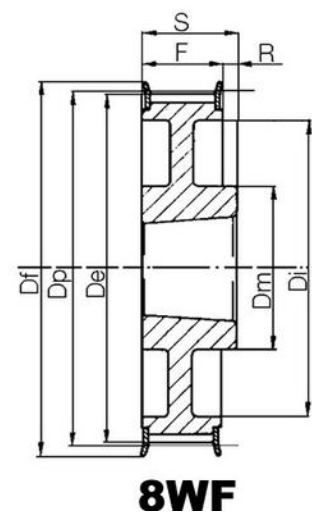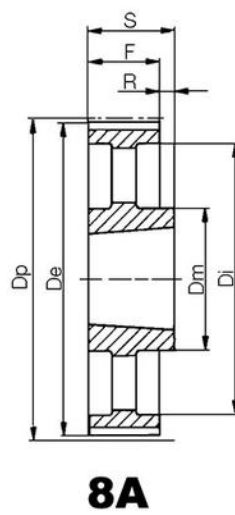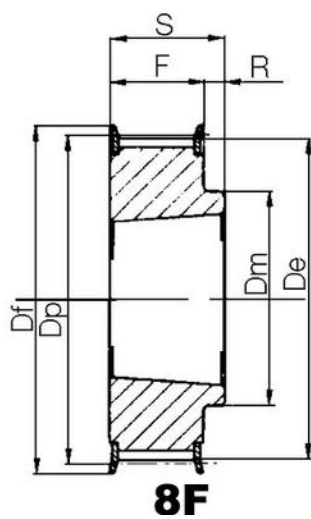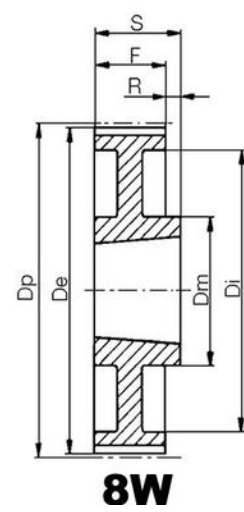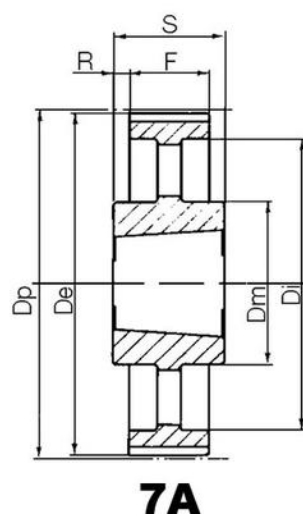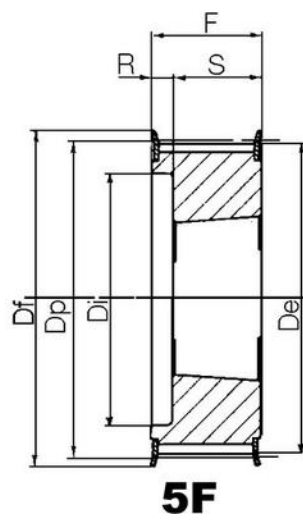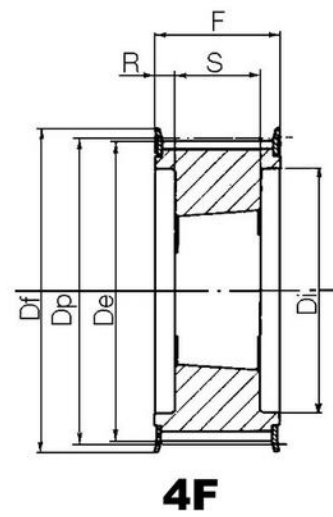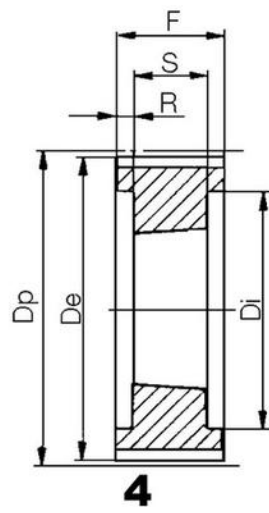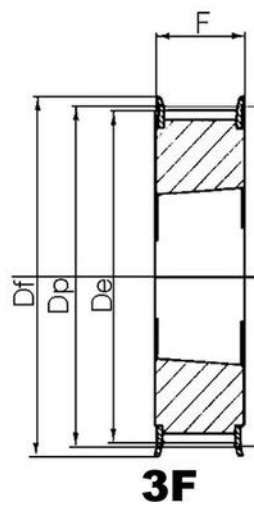

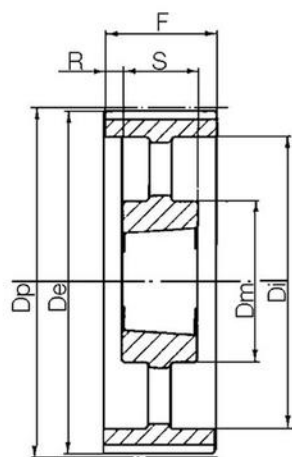

9A

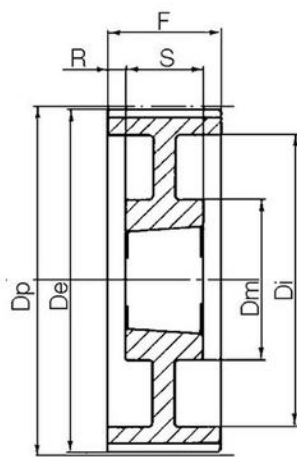

9W