

KUGGREMSHJUL HTD

HTD Kuggremshjul 3M, 5M, 8M & 14M

TL00808M20

Kuggremshjul HTD 8M 2012 bussning

- Standard är förborrade eller taper-lock
- Kan även fås kundanpassade
- Kuggremshjul HTD kan bearbetas













PRODUKTBESKRIVNING

Kuggremshjul för HTD remmar


TEKNISK DATA

Bussning	2012
De	202,35 mm
Di	180
Dm	110 mm
Dp	203,72 mm
F	28 mm
Figur	8W
Profil	8M
R	4 mm
S	32 mm
Tandantal z	80 st
Vikt	3,6 kg

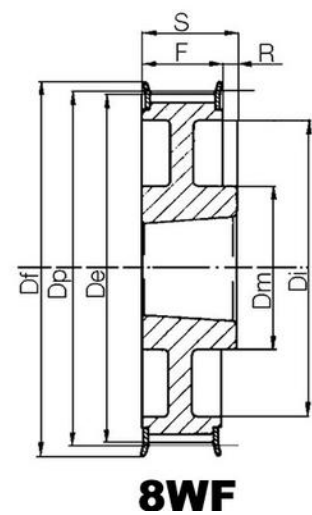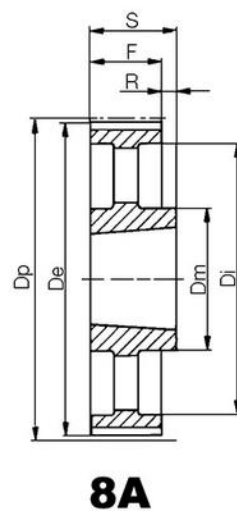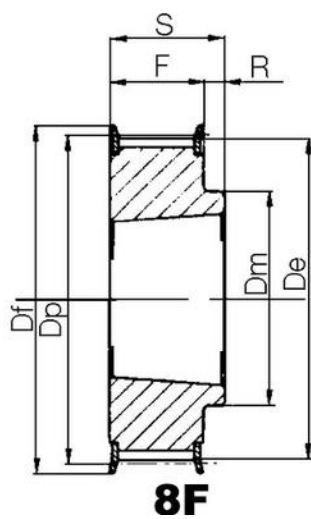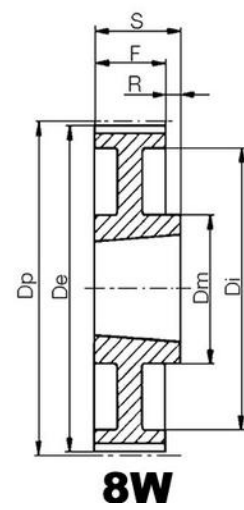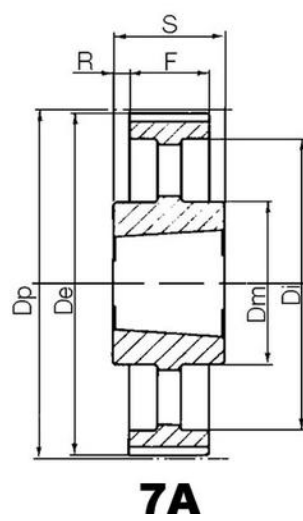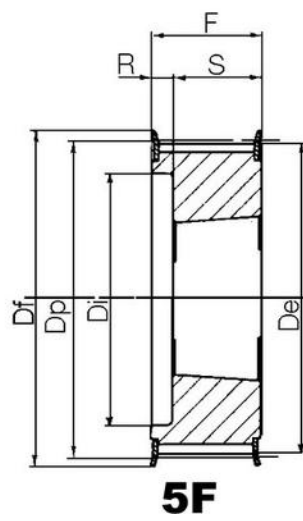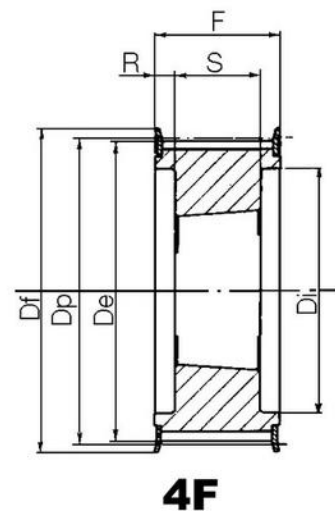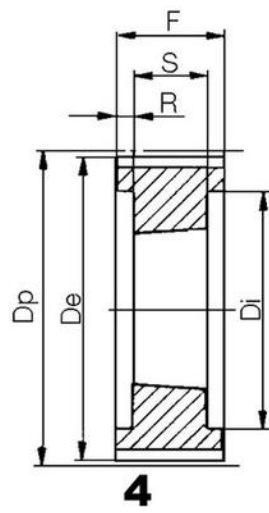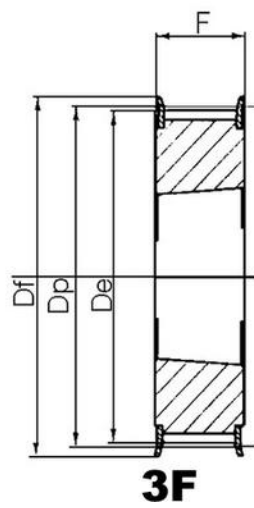

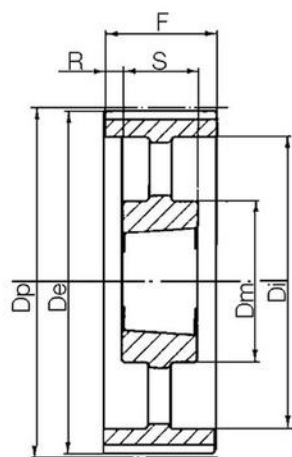

9A

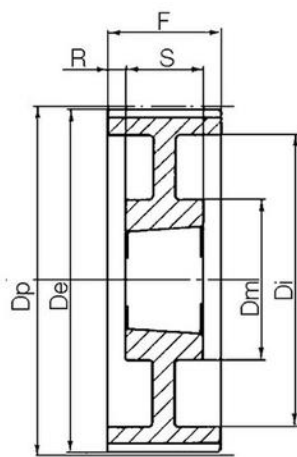

9W