

KUGGREMSHJUL HTD

HTD Kuggremshjul 3M, 5M, 8M & 14M

TL00908M30

Kuggremshjul HTD 8M 2517 bussning

- Standard är förborrade eller taper-lock
- Kan även fås kundanpassade
- Kuggremshjul HTD kan bearbetas













PRODUKTBESKRIVNING

Kuggremshjul för HTD remmar


TEKNISK DATA

Bussning	2517
De	227,81 mm
Di	204
Dm	125 mm
Dp	229,18 mm
F	38 mm
Figur	8W
Profil	8M
R	7 mm
S	45 mm
Tandantal z	90 st
Vikt	5,8 kg

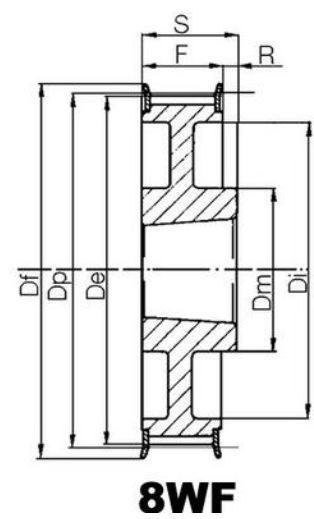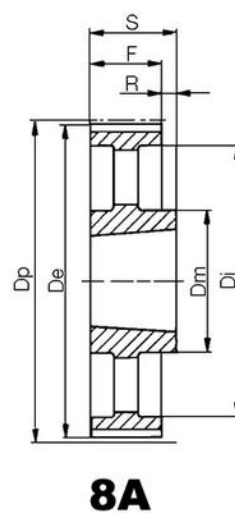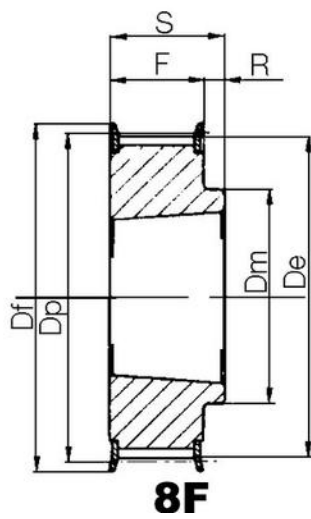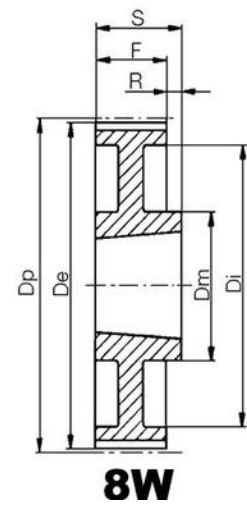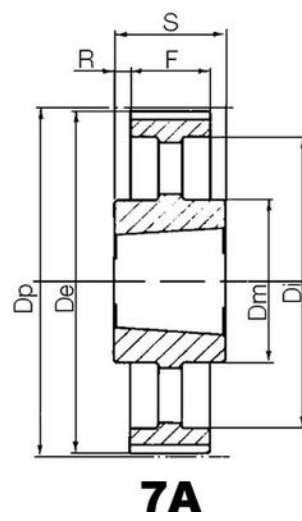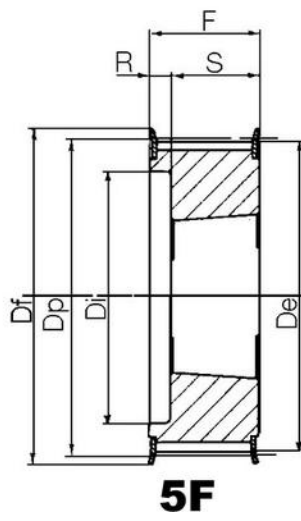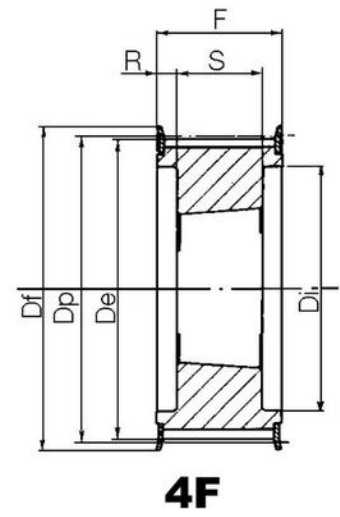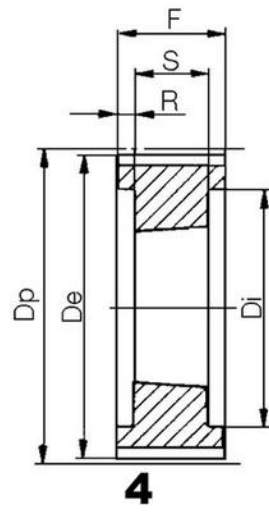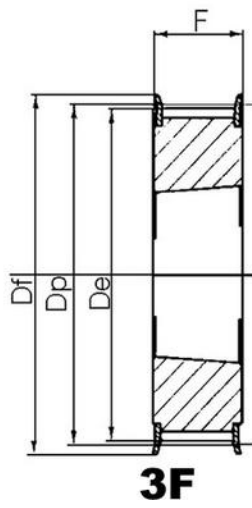

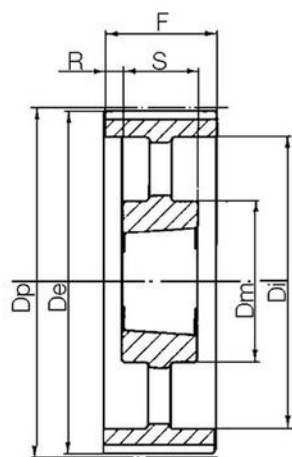

9A

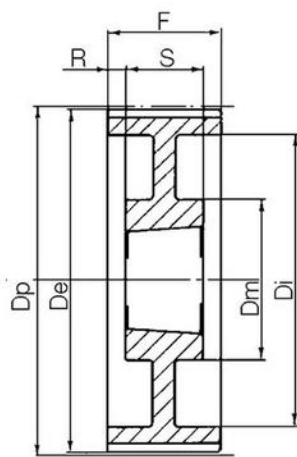

9W