

KUGGREMSHJUL HTD

HTD Kuggremshjul 3M, 5M, 8M & 14M

TL01688M50

Kuggremshjul HTD 8M 3525 bussning

- Standard är förborrade eller taper-lock
- Kan även fås kundanpassade
- Kuggremshjul HTD kan bearbetas













PRODUKTBESKRIVNING

Kuggremshjul för HTD remmar


TEKNISK DATA

Bussning	3525
De	426,44 mm
Di	395
Dm	198 mm
Dp	427,81 mm
F	60 mm
Figur	8A
Profil	8M
R	2,5 mm
S	65 mm
Tandantal z	168 st
Vikt	22,8 kg

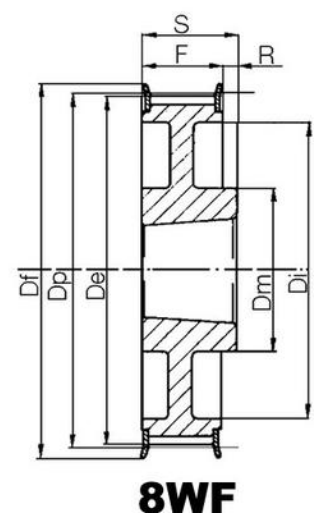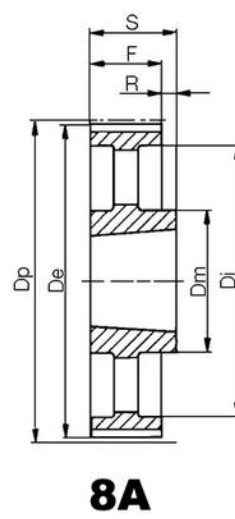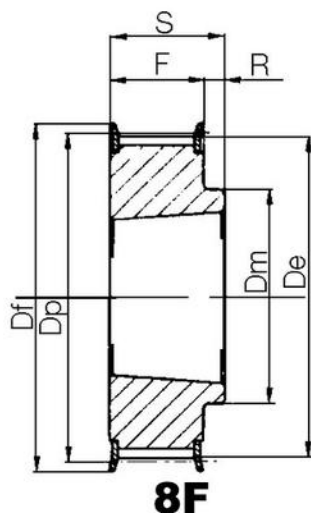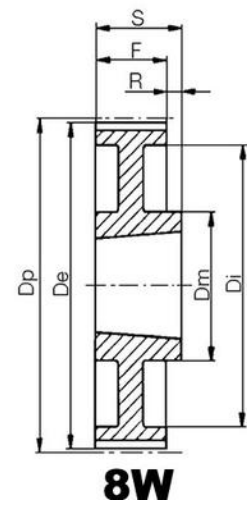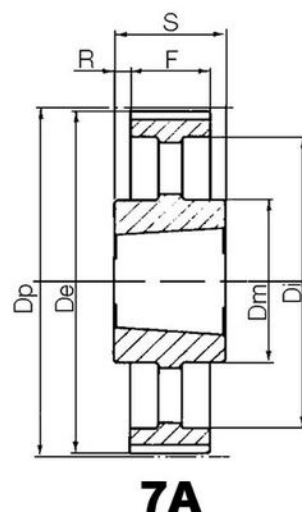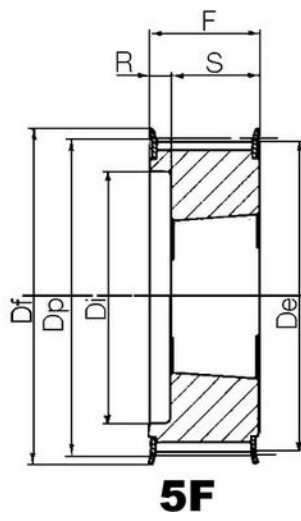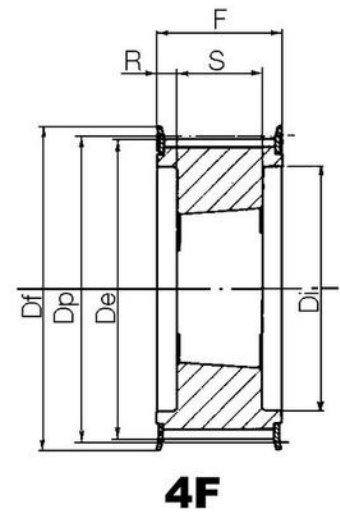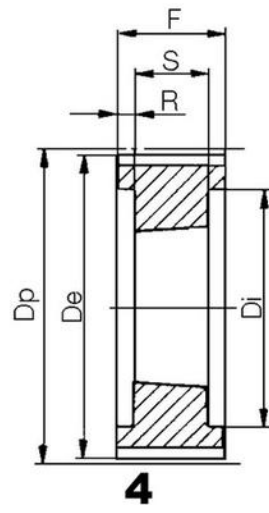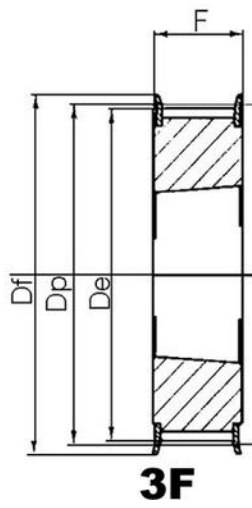

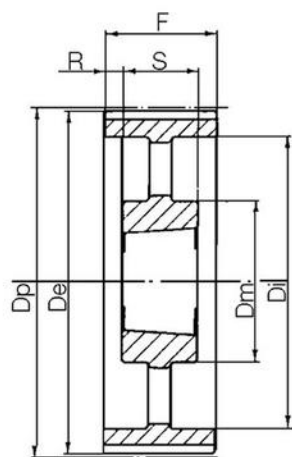

9A

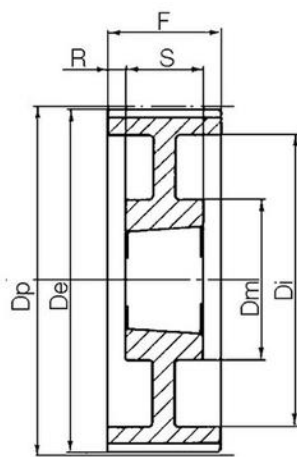

9W