

KUGGREMSHJUL HTD

HTD Kuggremshjul 3M, 5M, 8M & 14M

TL00805M15

Kuggremshjul HTD 5M 1610 bussning

- Standard är förborrade eller taper-lock
- Kan även fås kundanpassade
- Kuggremshjul HTD kan bearbetas




PRODUKTBESKRIVNING


Kuggremshjul för HTD remmar

TEKNISK DATA

Bussning	1610
De	127,32 mm
Dm	92 mm
Dp	127,32 mm
F	22 mm
Figur	7A
Profil	5M
R	3 mm
S	25 mm
Tandantal z	80 st
Vikt	1,76 kg

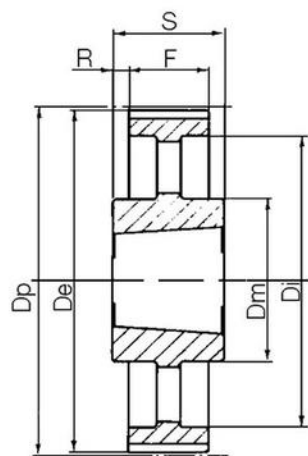

7A

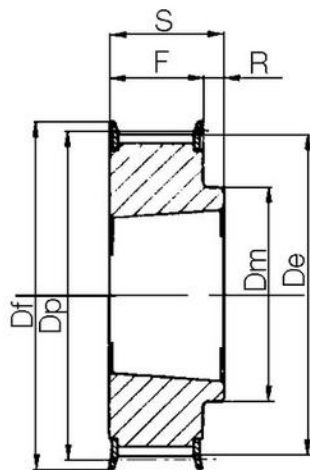

8F