

KUGGREMSHJUL HTD

HTD Kuggremshjul 3M, 5M, 8M & 14M

TL01128M20

Kuggremshjul HTD 8M 2517 bussning

- Standard är förborrade eller taper-lock
- Kan även fås kundanpassade
- Kuggremshjul HTD kan bearbetas













PRODUKTBESKRIVNING

Kuggremshjul för HTD remmar


TEKNISK DATA

Bussning	2517
De	283,83 mm
Di	254
Dm	125 mm
Dp	285,21 mm
F	28 mm
Figur	8W
Profil	8M
R	17 mm
S	45 mm
Tandantal z	112 st
Vikt	4,57 kg

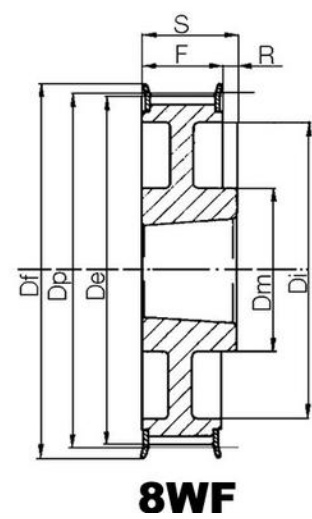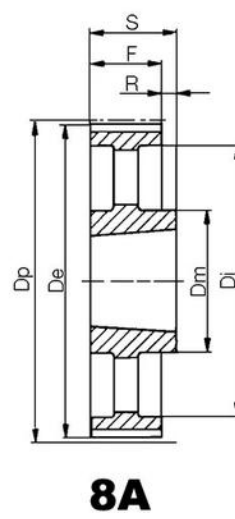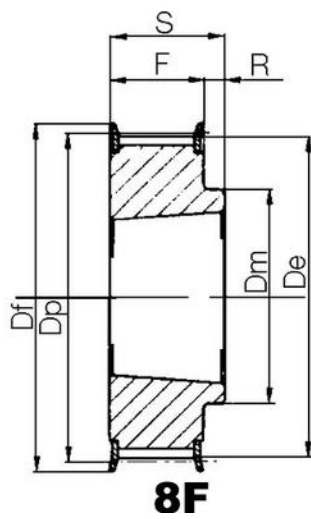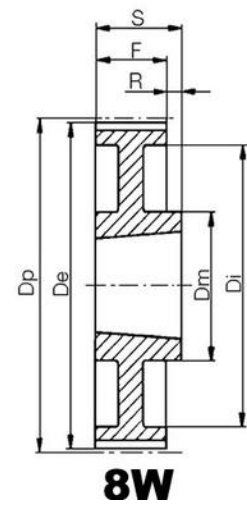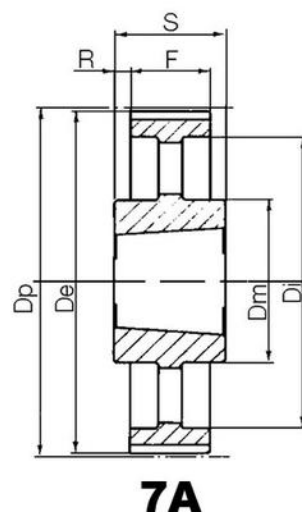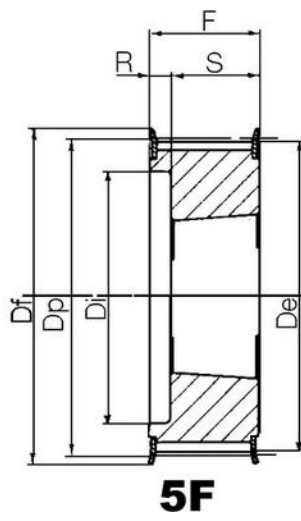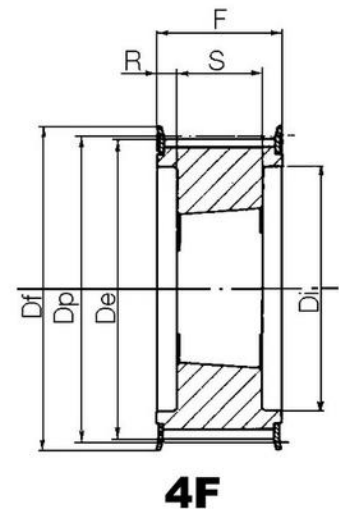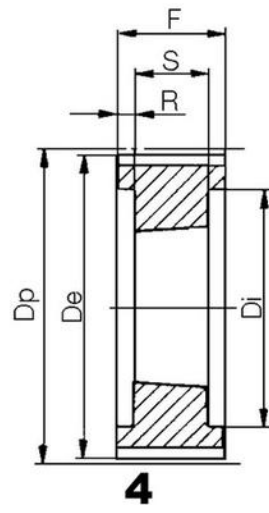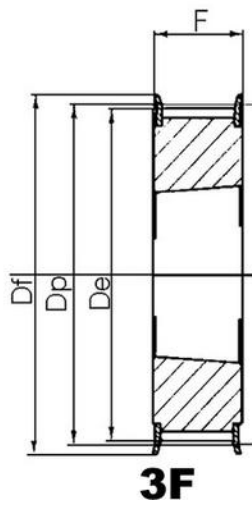

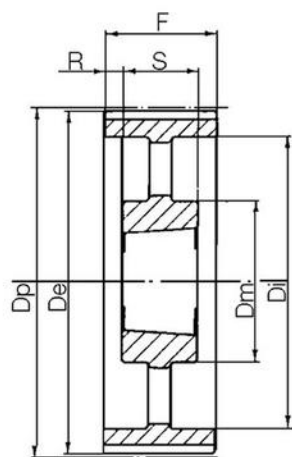

9A

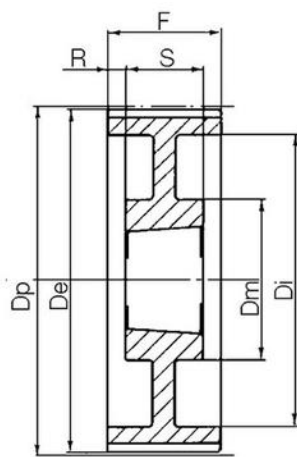

9W