

KUGGREMSHJUL L

Kuggremshjul L delning 9,525mm

TL0048L100

Kuggremshjul L 100 1610 bussning

- Standard är förborrade eller taper-lock
- Kan även fås kundanpassade
- Kuggremshjul L kan bearbetas













PRODUKTBESKRIVNING

Kuggremshjul för L remmar


TEKNISK DATA

Bussning	1610
De	144,77 mm
Df	150 mm
Di	120
Dm	92 mm
Dp	145,53 mm
Figur	5WF
Profil	L
R	7 mm
S	25 mm
Tandantal z	48 st
Vikt	2,8 kg

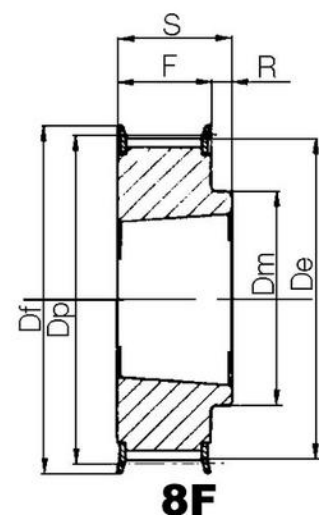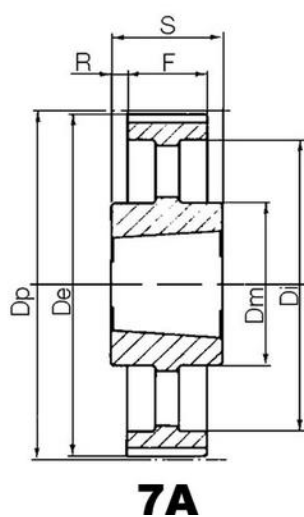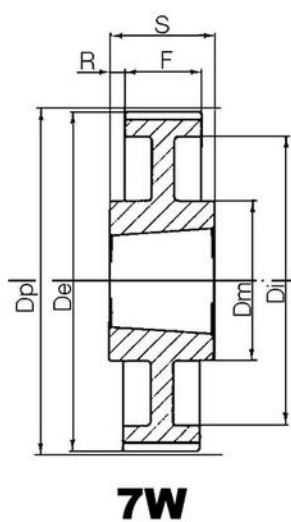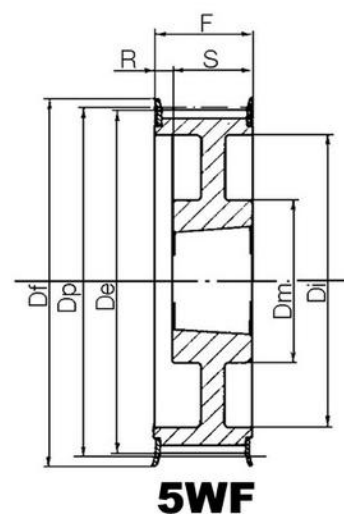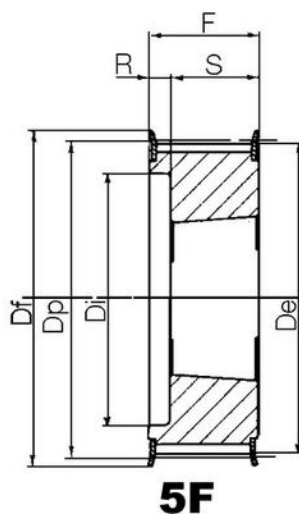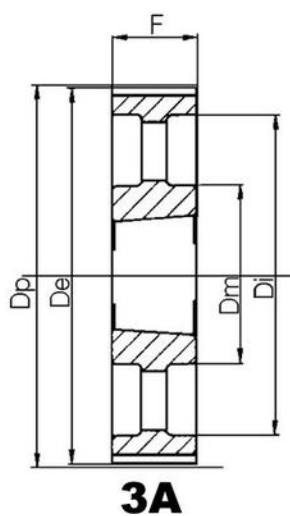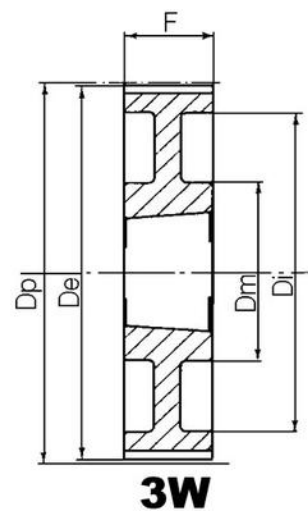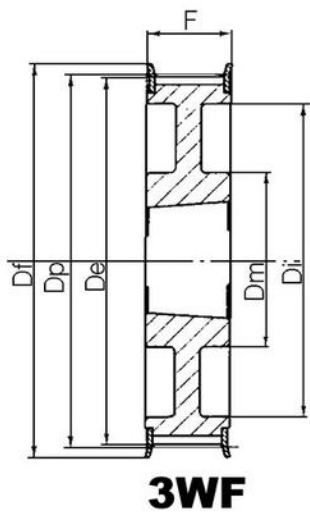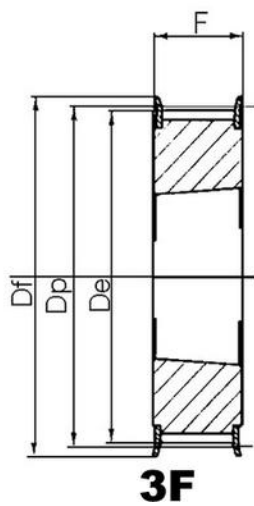

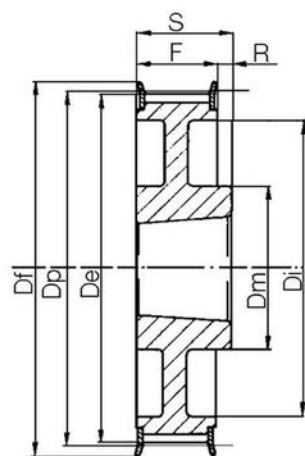

8WF

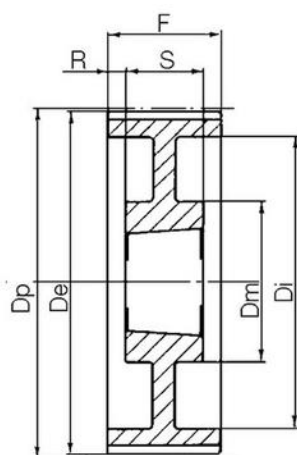

9W