

KUGGREMSHJUL L

Kuggremshjul L delning 9,525mm

TL0072L50

Kuggremshjul L 50 1610 bussning

- Standard är förborrade eller taper-lock
- Kan även fås kundanpassade
- Kuggremshjul L kan bearbetas













PRODUKTBESKRIVNING

Kuggremshjul för L remmar


TEKNISK DATA

Bussning	1610
De	217,53 mm
Di	202
Dm	92 mm
Dp	218,3 mm
Figur	7A
Profil	L
R	3 mm
S	25 mm
Tandantal z	72 st
Vikt	2,1 kg

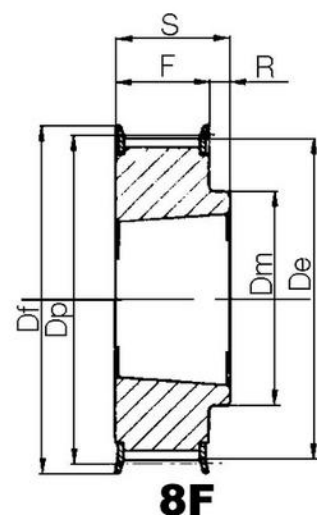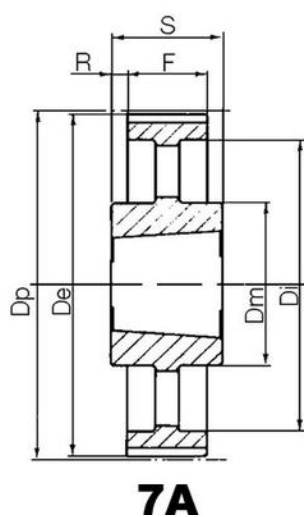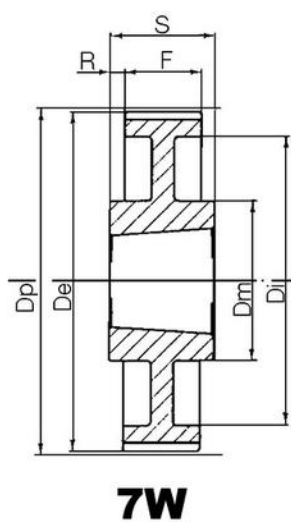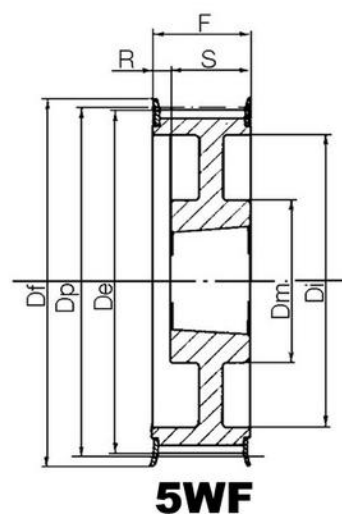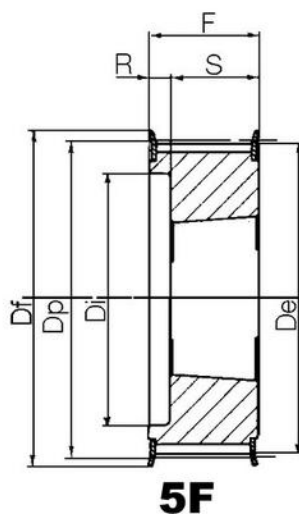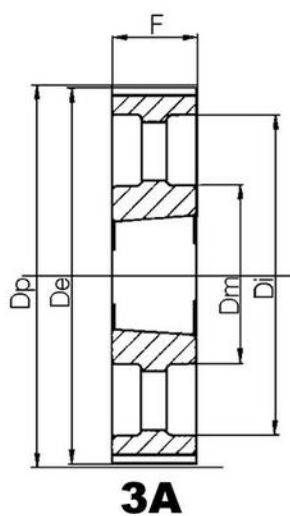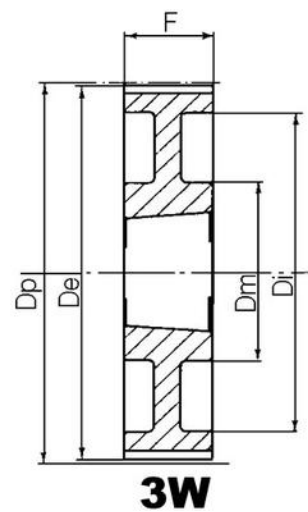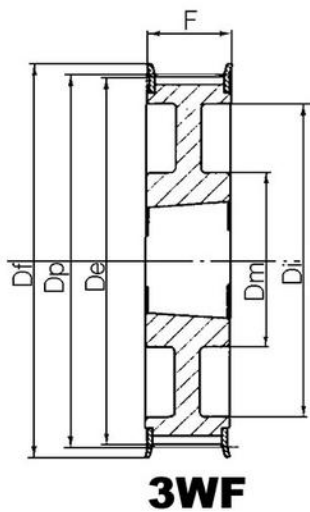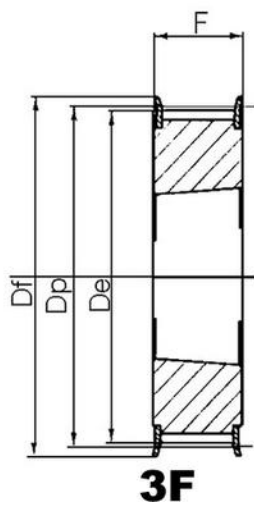

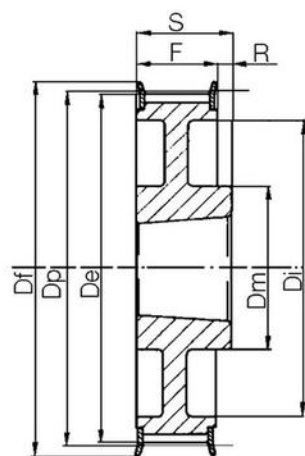

8WF

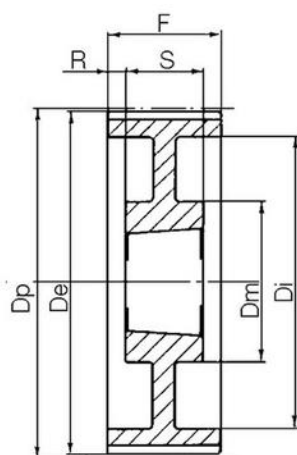

9W