


## EM-366

### EM-366-SBL

- 12-48Vdc, 25A kontinuerlig, 30A peak
- Hastighet, riktning, strömbegränsning, mjukstart/stopp och regenbromsning
- Positionsversion tillgänglig (SBL)
- Kompakt, monterbar på DIN-skens

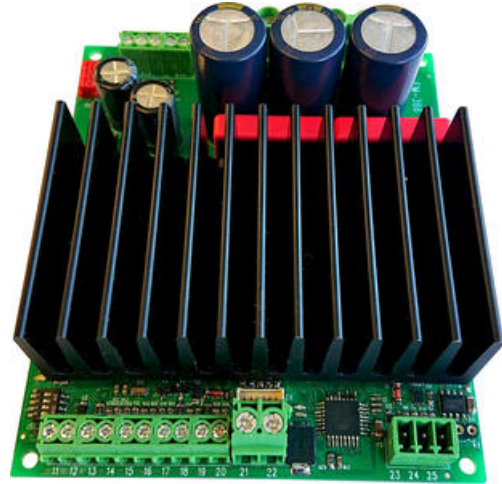

## PRODUKTBESKRIVNING

## TEKNISK DATA

Inställningsområde	1-60 A
Matningsspänning	12 V DC, 24 V DC, 36 V DC
Montage	DIN-skens
Peakström	60 A
Pulsbreddsmodulering (PWM) frekvens	16kHz
Reglering	Broms, Riktning, Position, Mjukstart/stop, Hastighet, Moment
Tillverkare	Electromen

## DIMENSIONER & VIKT

Vikt	270 g
------	-------

