

AXIALFLÄKT 500 MM

1-fas och 3-fas

1647017

Axialfläkt 500 mm 1-fas




- IP55, IP65
- Reglerbar hastighet
- CCC, CE, UL och ErP-godkänd
- 200-1485 rpm

**PRODUKTBESKRIVNING****TEKNISK DATA**

IP-klass	IP55, IP65
Isolationsklass	F
Omgivningstemperatur	-30 C - +65 C
Motorström	1,65 A
Frekvens	50/60 Hz
Varvtalsområde	200-1485 W
Varvtalsreglering	0-10 V/Vsp/PWM-signal

ELEKTRISKA SPECIFIKATIONER - ANALOGA UTGÅNGAR

Effekt max	965 W
LpA dB(A)	73>1 m
Spänningsområde VAC	115/208-230 V
Storlek ø	500 mm
Certifikat	CCC, CE, UL, ErP
Impellarmaterial	Aluminium/Stål/ESD-skydd

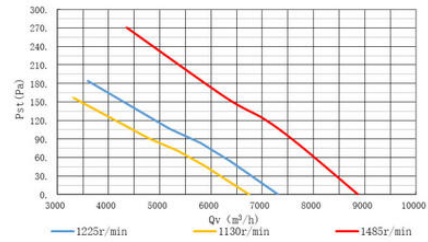

序号	转速n (r/min)	流量Qv (m3/h)	静压Pst (Pa)	电机输入 功率 P1 (W)	噪音Lp(A) dB(A)	静压总效率 η_{st} (%)
1	1485	8867	0	517	72.8	0.0
2	1485	7722	80	616	69.2	27.9
3	1485	7026	123	637	68.9	37.6
4	1485	6291	157	758	71.3	36.1
5	1485	4354	270	965	72.8	33.8
6	1225	7315	0	290	68.6	0.0
7	1225	6370	55	346	65.0	27.9
8	1225	5796	83	358	64.7	37.6
9	1225	5190	107	425	67.1	36.1
10	1225	3592	184	542	68.6	33.8
11	1130	6747	0	228	66.9	0.0
12	1130	5876	46	272	63.3	27.9
13	1130	5346	71	281	63.0	37.6
14	1130	4787	91	334	65.4	36.1
15	1130	3313	156	425	66.9	33.8