▪ QUICK SELECTION / Selezione veloce

input speed (n_1) = 1400 min^{-1}

Output Speed n_2 [min^{-1}]	Ratio i	Motor power P_{1M} [kW]	Output torque M_{2M} [Nm]	Service factor f.s.	Nominal power P_{1R} [kW]	Nominal torque M_{2R} [Nm]	Available B5 motor flanges -C 71	-D 80	-E 90	-F 100 112	-G 132	Available B14 motor flanges -R 80	-T 90	-U 100 112	-V 132		Output Shaft ø	Ratios code
176	**7.94**	7.5	369	1.0	7.5	380	B									302418		01
153	**9.13**	7.5	425	0.9	6.7	390	B									302416		02
131	**10.66**	5.5	366	1.1	6.0	410	B									302414		03
94	**14.97**	5.5	514	1.1	6.0	580	B									202418		04
81	**17.21**	5.5	591	1.0	5.4	600	B									202416		05
69	**20.24**	5.5	695	1.0	5.2	675	B									162418	**standard**	06
60	**23.27**	4	585	1.2	4.5	675	B									162416	**ø40**	07
53	**26.31**	4	661	1.0	4.0	675	B									132418		08
46.3	**30.25**	4	760	0.9	3.5	675	B									132416		09
39.6	**35.32**	3	668	1.0	3.0	675	B									132414	ø42	10
37.8	**37.03**	3	701	1.0	2.8	675	B									112416	On request	11
32.4	**43.23**	2.2	602	1.1	2.4	675	B									112414		12
30.1	**46.58**	2.2	649	1.0	2.3	675	B									82418		13
26.1	**53.55**	2.2	746	0.9	2.0	675	B									82416		14
22.4	**62.52**	1.5	600	1.1	1.7	675	B									82414		15
19.0	**73.75**	1.1	517	1.1	1.2	580	B									62416		16
16.3	**86.09**	1.1	604	1.1	1.2	675	B									62414		17

The dynamic efficiency is **0.94** for all ratios

Motor Flanges Available / Flange Motore Disponibili

B) **Supplied with Reduction Bushing** / Fornito con Bussola di Riduzione

B) Available on Request without reduction bushing / Disponibile a Richiesta senza Bussola di Riduzione

C) **Motor Flange Holes Position** / Posizione Fori Flangia Motore

EN Unit **113C** is supplied with synthetic oil for lifetime lubrication, no maintenance is necessary.
See table 1 for lubrication and recommended quantity.
In table 2 please see possible radial loads and axial loads on the gearbox.

I Il riduttore **113C** viene fornito completo di olio sintetico per la lubrificazione permanente e non necessita di alcuna manutenzione.
Vedi tab.1 per oli e quantità consigliati.
In tab.2 sono presenti i carichi radiali e assiali applicabili al riduttore.

D Das Getriebe **113C** ist mit synthetischem Öl gefüllt und ist lebensdauergeschmiert.
In Tabelle 1 ist die Schmiermenge und das empfohlene Schmiermittel angegeben.
In Tabelle 2 sind die zulässigen Radial - und Axialbelastungen des Getriebes aufgeführt.

F Le réducteur **113C** est fourni complet avec de l'huile synthétique pour la lubrification permanente et ne nécessite aucun entretien.
Voir tableau 1 concernant les huiles et les quantités conseillées.
Les charges radiales et axiales applicables au réducteur sont précisées dans le tableau 2.

E El reductor tamaño **113C** se suministra, lubricado de por vida con aceite sintético y no requiren mantenimiento alguna.
Ver tabla 1, para cantidades y aceites recomendados.
En la tabla 2, se encuentran las cargas radiales y axiales admitidas por el reductor.

Standard supplied	**For these mounting position specify in the order or add oil** Per queste posizioni specificare in fase d'ordine o aggiungere olio					
B3	**B6**	**B7**	**B8**	**V5**	**V6**	**V8**
4.00 LT	2.60 LT	2.60 LT	2.60 LT	5.15 LT	2.20 LT	Ask
SHELL Omala S4 WE 320				**ENI** Telium VSF 320		

For all details on lubrication and plugs check our website **tab. 1**
Per maggiori dettagli su lubrificazione e tappi olio vedi il nostro sito web

RADIAL AND AXIAL LOADS

Output shaft
Albero di uscita



$$Feq = FR \cdot \frac{171}{X+131}$$



n_2	FA	FR
300	640	3200
250	700	3500
200	740	3700

n_2	FA	FR
140	860	4300
120	900	4500
85	1000	5000

n_2	FA	FR
70	1080	5400
40	1300	6500
15	1840	9200

On request reinforced bearings to increase loads.
A richiesta cuscinetti rinforzati per aumentare i carichi.

Input shaft
Albero in entrata

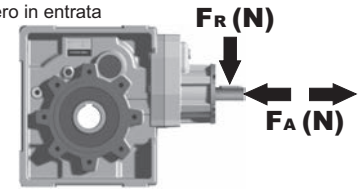

n_1	FA	FR
1400	400	2000
900	440	2200
500	440	2200

tab. 2

P113CC... Basic Gearbox
Riduttore base

Gearbox weight peso riduttore: **38.0 kg**

M. flanges	Kit code	øF	A
71B5	K023.4.041	160	240.5
80/90B5	K023.4.042	200	242.5
100/112B5	K023.4.043	250	251.5
132B5	KC51.4.043	300	272.5
80B14	K085.4.046	120	242.5
90B14	K085.4.045	140	242.5
100/112B14	K085.4.047	160	251.5
132B14	KC51.4.041	200	272.5

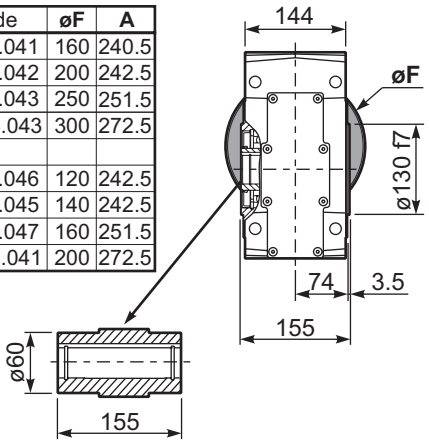

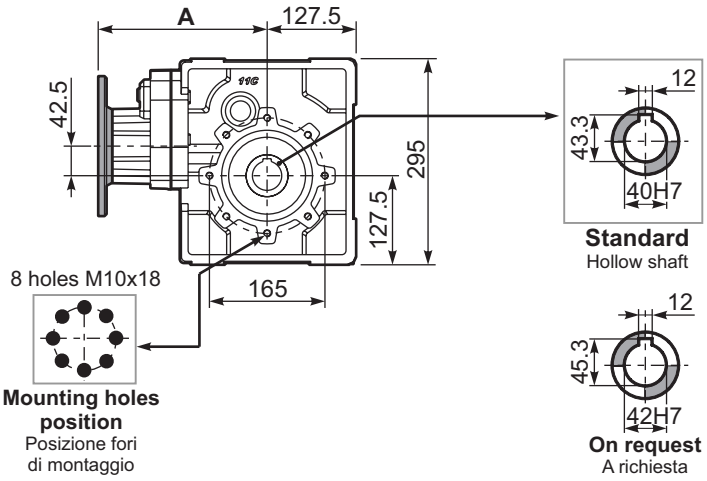

Mounting holes position
Posizione fori di montaggio

P113C...FB.. Feet
Piedini

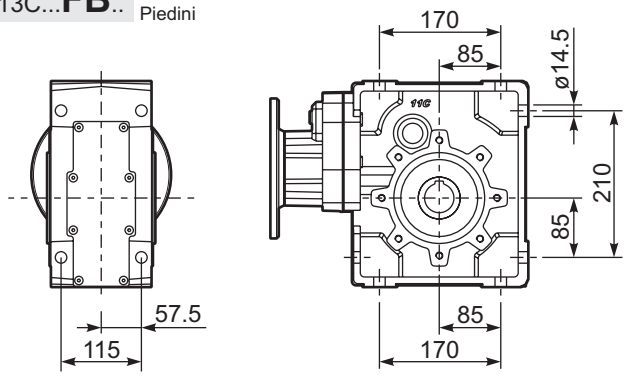

P113C...-FC.. Output flange
Flangia uscita

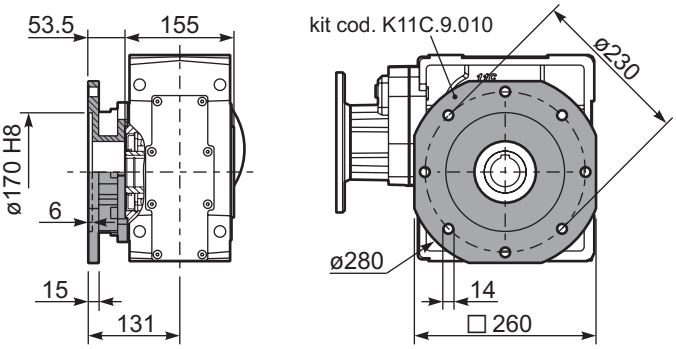

P113C...-FL.. Output flange
Flangia uscita

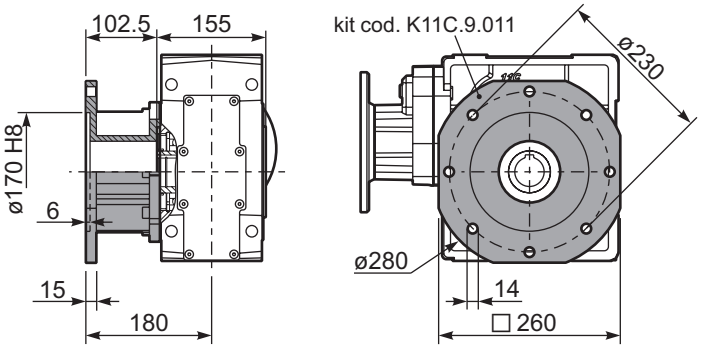

P113C...BR.. Reaction Arm
Braccio di reazione

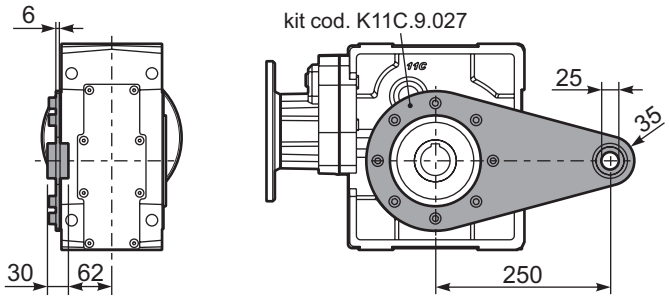

R113C... Input shaft
Albero in entrata

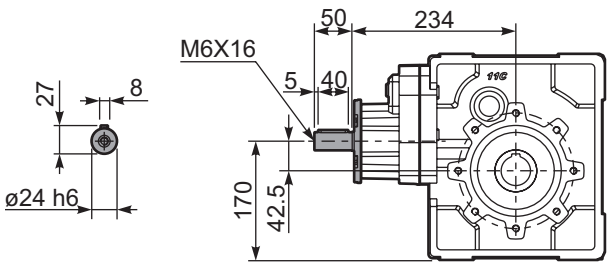

P113CA... Single shaft
Albero lento semplice

P113CB... Double shaft
Albero lento bisp.

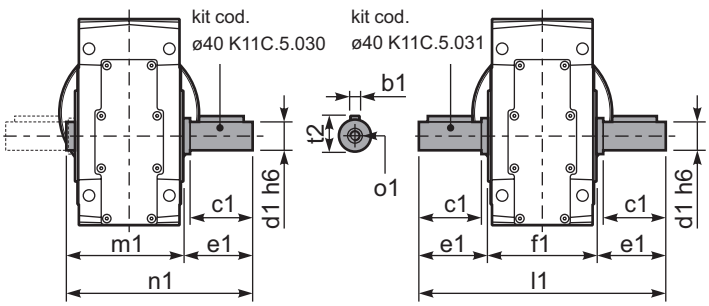

	b1	c1	d1	e1	f1	l1	m1	n1	t2	o1
ø40 Standard	12	80	40	84.5	155	324	164.5	249	43	M12
On request	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-