



BORSTLÖS MOTOR MED INTEGRERAD STYRNING FL57BLS

Ramstorlek 57mm

FL57BLS01-IE
FL57BLS01-IE 46W inb.drivn




- Inbyggd varvtalsreglering
- Utgång för pulståg
- Kundanpassa utformning och funktion
- Växel och broms finns som tillval

Produktbeskrivning

Med en motor ur Fullings FL57BLS-serie behöver du inte köpa till en avancerad fristående styrning. Det går enkelt installera en borstlös motor med inbyggd styrning och på så vis spara utrymme. Styrningen är möjlig att anpassa och utforma för att passa era behov, utan att tumma på kvaliteten.


TEKNISK DATA

Effekt	46 W
Frontstorlek	57x57
Isolationsklass	B
Längd	100 mm
Matningsspänning	36 V DC
Max. moment	0,39
Max. ström	6,8 A
Momentkonstant	0,061 Nm/A
Nominell hastighet	4000 rpm
Nominell ström	1,8 A
Nominellt moment	0,11
Vikt	0,67 kg

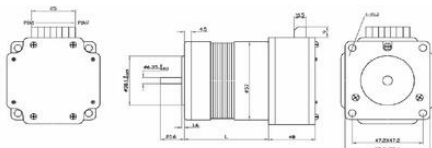

Wiring Diagram

Pin No	Function	Functions
1	+Vp	36VDC
2	GND	GND
3	GND	GND
4	PG	SPEED PULSE OUTPUT (HTL)
5	SV	SPEED VOLTAGE 0-5VDC
6	FR	ROTATING DIRECTION
7	+Vp	VOLTAGE OUTPUT

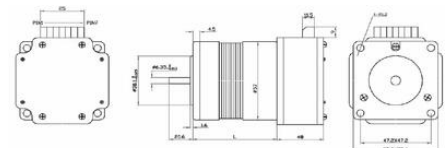

Wiring Diagram

Pin No		Functions
1	+5V	5VDC
2	GND	GND
3	GND	GND
4	PG	SPEED PULSE OUTPUT (TTL)
5	5V	SPEED VOLTAGE 0-5VDC
6	FR	ROTATING DIRECTION
7	+5V	VOLTAGE OUTPUT