


SPLINESAXEL LBR

Splinesaxlar

LBR15

Splinesaxel LBR

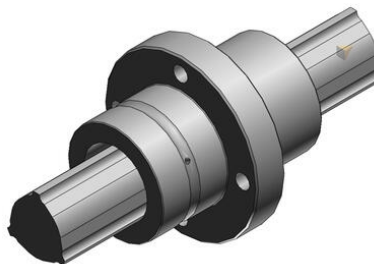

- Kompakt utformad momentkulbussning
- Klarar av högt vridmoment
- Tystgående och snabb
- Långa underhållsintervall

Produktbeskrivning

Baserad på typen för tung belastning modell LBST, är LBR försedd med flänsinfästning. Splinesaxeln har tre par precisionsslipade löpspår, med 120° mellan bommarna.

TEKNISK DATA

Dynamisk last	4,4 kN
Längd	40 mm
Statisk last	8,4 kN
Ytterdiameter	25 mm