


## SPLINESAXEL LBR

### Splinesaxlar

LBR20

Splinesaxel LBR

- Kompakt utformad momentkulbussning
- Klarar av högt vridmoment
- Tystgående och snabb
- Långa underhållsintervall

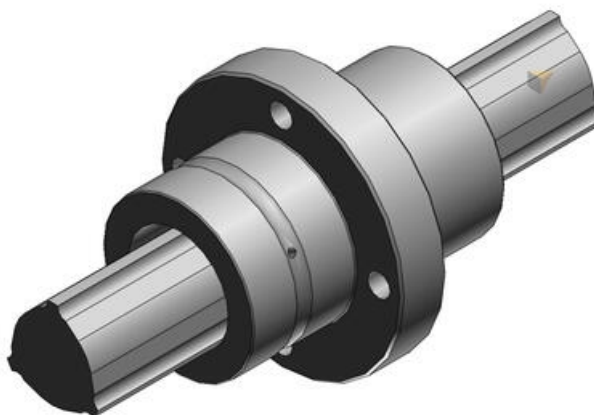

#### Produktbeskrivning

Baserad på typen för tung belastning modell LBST, är LBR försedd med flänsinfästning. Splineaxeln har tre par precisionsslipade löpspår, med 120° mellan bommarna.

## TEKNISK DATA

|                      |         |
|----------------------|---------|
| <b>Dynamisk last</b> | 9,4 kN  |
| <b>Längd</b>         | 60 mm   |
| <b>Statisk last</b>  | 20,1 kN |
| <b>Ytterdiameter</b> | 30 mm   |