


SPLINESAXEL LF

Splinesaxlar

LF20- Splinesaxel LF

- Hög belastningskapacitet i radiell och vridande riktning
- Hög prestanda i krävande miljöer
- Tystgående och snabb
- Långa underhållsintervall

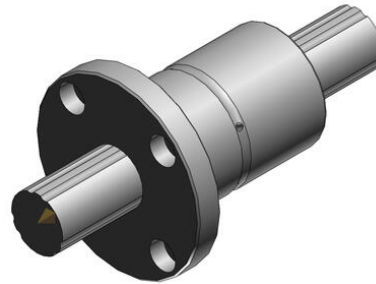

Produktbeskrivning

Momentkulbussning LF har, beroende på storlek, 2 till 3 löpspår inslipapde i axeln.

TEKNISK DATA

| | |
|----------------------|---------|
| Dynamisk last | 10,2 kN |
| Längd | 63 mm |
| Statisk last | 17,8 kN |
| Ytterdiameter | 35 mm |