




STEGMOTOR FL573P

3-fas hybridstegmotor ramstorlek 57 mm

FL573P42-5206A
FL573P42-5206A

- Tyst och jämn gång
- Möjlig att kundanpassa lindning och axel
- Välj till encoder, broms eller växel vid behov

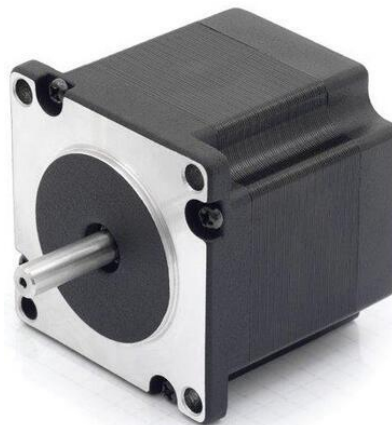

Produktbeskrivning

Med Fullings 3-fas hybridstegmotor som har stegvinkel 1,2° får du i många fall en jämnare gång än den traditionella 2-fas motorn.

Möjligheten att anpassa FL573P är stor vare sig det är lindning eller axel. Men även med tillval som encoder, växel och broms.

Vanlig i t ex ventilationsutrustning och medicinsk utrustning.

TEKNISK DATA

Antal faser	3
Axeldiameter	6,35 mm
Axiell kraft	10 N
Fasström	5,2 A
Frontstorlek	57x57 mm
Hållmoment	0,45
Induktans	1,4 mH
Integrerad styrning	NIE
IP-klass	IP30
Isolationsklass	B
Isolationsresistans	100 MΩ
Kabelantal	6 st
Kabellängd	400 mm
Längd	42 mm
Omgivningstemperatur	-20°C +50°C
Radiell kraft	28 N

