


## ERB-SERIEN

### Solenoid

ERB20-15-6/C  
ERB20-15-6/C

- Bistabil
- Möjlig att få kundanpassad
- Fungerande och underhållna positioner vid strömlöst tillstånd

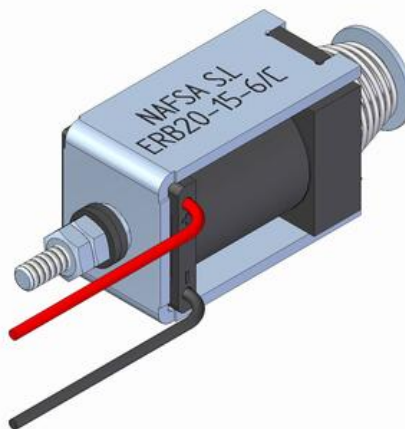

#### Produktbeskrivning

ERB-serien av elektromagneter är bistabila linjära solenoider där rörelsen från början (olåst) till slutlig position (låst) är gjord av elektromagnetiska krafter.

Återgången till startposition sker genom en polarisationspuls kombinerad med yttre krafter eller av en intern fjäder.

Vid strömlöst tillstånd har de bistabila solenoiderna två fungerande och underhållna positioner.

En kommer att hållas av ett permanentmagnetsystem och den andra av en retur fjäder eller externa krafter.

Dess specifikationer gör den här solenoiden perfekt att använda när både upplåsning och låsning hålls under lång tid.

## TEKNISK DATA

<b>Driftcykel</b>	25 %
<b>Effekt</b>	10 W
<b>Funktion</b>	Tryck/Drag
<b>IP-klass</b>	IP00
<b>Isolationsklass</b>	Y (90°C)
<b>Returfjäder</b>	Ja
<b>Slaglängd</b>	6 mm
<b>Spänning DC max</b>	205 V
<b>Spänning DC min</b>	6 V
<b>Spänningstyp</b>	DC
<b>Vikt total</b>	47 g

